


Başlıklı çift kişilik yatak yapımı

Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

ŞİLTE**160 × 200 cm****KARYOLA****165,6 × 205,6 × 30****BAŞLIK****198 × 95 cm****LEVHA****1 × 183 × 366 cm****MONTAJ****5–7 saat, 2 kişi****BÜTÇE****≈ 9.750–18.550 TL**

Başlıklı çift kişilik yatak ölçüleri

160 × 200 şilte için MDF karyola ve duvara asılı çitallı başlık.

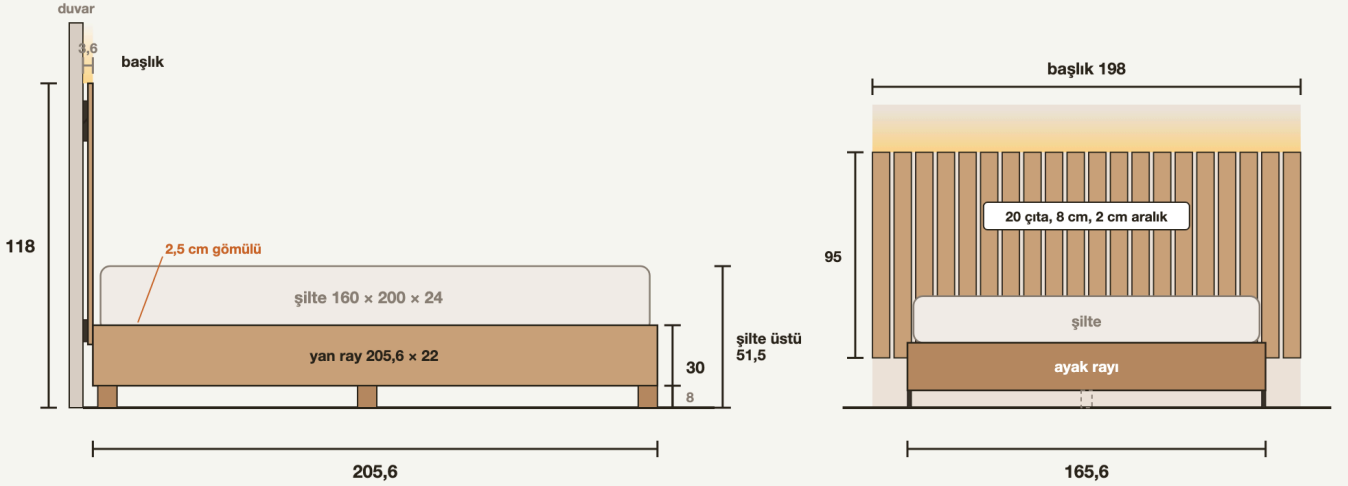Yandan**Ayak ucundan**

18 mm meşe desen MDF-Lam · Ölçüler cm

MDF kasa, ortada I biçimli kiriş ve üç ayarlı ayak, iki 80 × 200 bantlı kayın lata. Şilte kasaya 2,5 cm gömülür, şilte üstü yerden 51,5 cm. Başlık 20 çitallı, 45° Fransız askıyla duvara asılır; arkasında LED vardır.

Başlamadan önce: Karyolayı yatak odasında kurun; kurulmuş kasa kapıdan geçmez. Başlık duvarının beton ya da tuğla olduğunu, prizlerin başlığın dışında kaldığını kontrol edin.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Yan ray	205,6 × 22	2	Üst 2 mm; alt + iki uç 0,8 mm
☐	2	Baş ve ayak rayı	162 × 22	2	Üst 2 mm (ayak), alt 0,8 mm
☐	3	Lata kaydı	202 × 5	4	Bantsız
☐	4	Orta kiriş gövdesi	202 × 14,9	1	Bantsız
☐	5	Orta kiriş başlığı	202 × 7	2	Bantsız
☐	6	Dikme parçası	21 × 7	10	Bantsız
☐	7	Başlık çitası	95 × 8	20	İki uzun kenar + üst uç, 0,8 mm
☐	8	Başlık kaydı	194 × 8	2	Bantsız; üstteki 45° alt kenar
☐	9	Duvar askısı	180 × 8	1	Bantsız; 45° üst kenar

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 50 m ince (0,8 mm) ve 6 m kalın (2 mm). Kalın bant rayların oturma kenarına.

Atölyeye sipariş kontrol listesi


- ☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.
- ☐ Her parçanın bant kenarını yazdım.
- ☐ Mat yüzey istedim; desenin çıtada dikey akmasını söyledim.
- ☐ Üst kayıta ve askıda 45° açılı kesim istedim.
- ☐ 45° kesim yapılmıyorsa hazır alüminyum asma profili aldım.
- ☐ Artık parçayı istediğimi söyledim.
- ☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Kesim planı

Çift kişilik yatak kesim planı

Karyola, orta giriş ve başlık tek levhadan çıkar.

Tek levha · 18 mm meşe desen MDF-Lam, 183 x 366

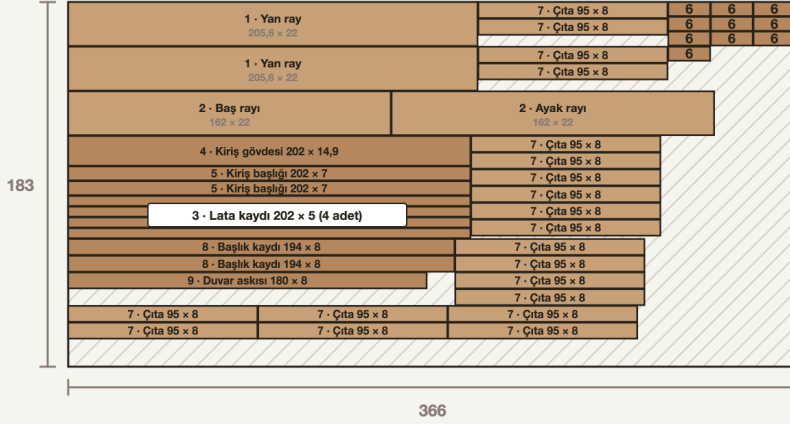

Okuma

Numara, kesim listesindeki parça numarasıdır.

- 6 · Dikme parçası 21 x 7
(10 adet: 4 köşe x 2, 2 yan orta)
- 7 · Başlık çitası 95 x 8 (20 adet)
- 8 · Üstteki 45° alt kenarlı
- 9 · 45° üst kenarlı

Ahşap desen uzun kenar boyunca akar; çitalarda dikey görünür.

Taralı alan artıktır. Sağdaki boşluktan iki komodin rafı çıkar.

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir · Ölçüler cm

Malzemeler

- ☐ 1 levha 18 mm meşe desen MDF-Lam
- ☐ 2 bantlı kayın lata, 80 x 200
- ☐ 3 ayarlı metal ayak, 8 cm
- ☐ 100 konfirmat 7 x 50 + tapa
- ☐ Sunta vidası 3,5 x 30 / 16, 5 x 50
- ☐ 4 L köşebent
- ☐ Keçe bant + keçe ped
- ☐ 8 dübel 8 mm + vida
- ☐ 5 m 24 V COB LED, 2700–3000 K
- ☐ 2 m 45° köşe profil + opal kapak
- ☐ 24 V 75 W adaptör + dimmer
- ☐ Mat siyah boya

Aletler

- ☐ Akülü matkap ve vidalama
- ☐ Darbeli matkap, 8 mm beton ucu
- ☐ Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- ☐ Uzun su terazisi, metre, gönye
- ☐ 4 işkence
- ☐ 2 cm aralık takozu
- ☐ Demir testeresi (profil için)

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm meşe desen MDF-Lam	1 levha	3.400–5.400 TL	
Ebatlama ve 45° kesim	1 levha	500–950 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	50 m + 6 m	1.800–2.800 TL	
Bantlı kayın lata, 80 × 200	2 adet	1.200–2.400 TL	
Ayarlı metal ayak, 8 cm	3 adet	300–750 TL	
Konfirmat vida ve tapa	100'lük paket	200–400 TL	
Sunta vidası ve köşebent	1 takım	200–400 TL	
Keçe bant ve keçe ped	1 takım	100–250 TL	
Dübel ve duvar vidası	8 takım	100–200 TL	
24 V COB LED şerit	5 m	600–1.500 TL	
45° köşe profil ve opal kapak	2 m	200–450 TL	
24 V 75 W adaptör	1 adet	400–900 TL	
Kumandalı dimmer	1 adet	250–700 TL	
Kablo ve ek klipsi	1 takım	100–250 TL	
Mat siyah boya	1 kutu	100–200 TL	
Nakliye	1 sefer	300–1.000 TL	
Toplam		9.750–18.550 TL	
İsteğe bağlı karyola altı ışığı	1 takım	900–2.200 TL	

Şilte bu bütçeye dahil değildir. Lata fiyatı çıta sayısına göre değişir; sık çıtalı lata şilteyi daha iyi taşır.

Paylar nereden geliyor?

İç genişlik: şilte 160 + 2	162
Dış genişlik: 162 + 2 × 1,8	165,6
Yan ray: iç boy 202 + 2 × 1,8	205,6
Kayıt üstü: ray üstünden aşağı	3,5
Şilte gömmesi: 3,5 – 1 (lata)	2,5
Kiriş: 1,8 + 14,9 + 1,8	18,5
Lata yarısı: 162 / 2 – 1	80
Başlık: 20 × 8 + 19 × 2	198

Ölçüyü kendi alanınıza uyarlama

Şilte eni Ş (cm). Boy 200 cm ise yan ray, kayıt ve kiriş aynı kalır.


İç genişlik, baş ve ayak rayı	Ş + 2
Lata yarısı	(Ş + 2) / 2 – 1
140 × 200	ray 142 · lata 70 · başlık 178 (18 çita)
180 × 200	ray 182 · lata 90 · başlık 218 (22 çita)
Robot süpürge	dikme ve ayaklar +2 cm → 10 cm boşluk

Kiriş, lata, askı ve bağlantı ölçüleri


Orta kiriş, latalar ve başlık askısı

Latalar kenar kayıtlarına ve orta kirişe oturur; başlık 45° askıyla duvara asılır.

Enine kesit (yatağın ortasından)

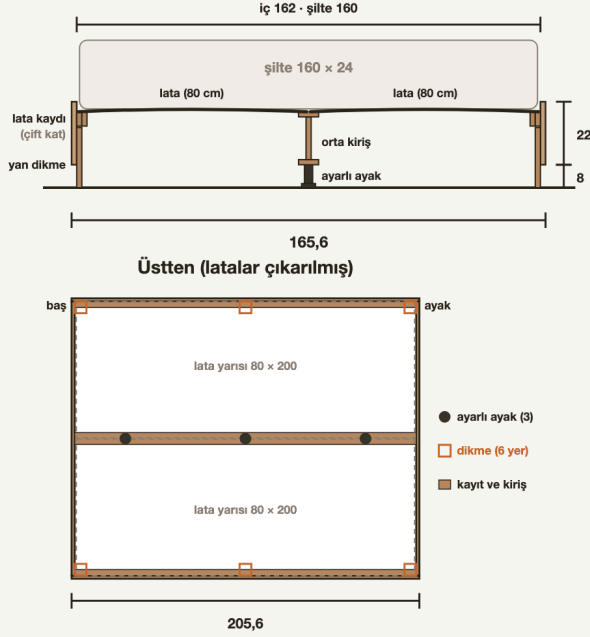

Başlık kesiti

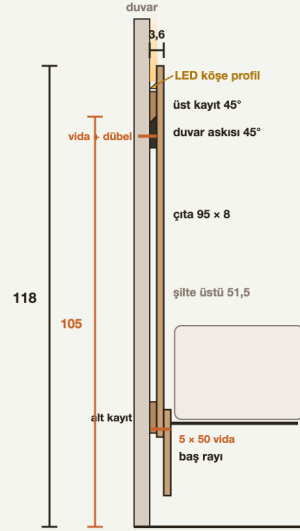

Ölçüler cm · Duvar askısı 6 vida ve 8 mm dübelle bağlanır

Delik	Ölçü	Yer
Köşe	Konfirmat	Yan raydan baş/ayak rayına; alttan 4 · 11 · 18 cm
Lata kaydı	3,5 x 30 vida	Üstü ray üstünden 3,5 cm aşağı; iki kat, 25 cm arayla
Kiriş başlıkları	Konfirmat	Gövdeye, 25 cm arayla
Kiriş uçları	Konfirmat + köşebent	Rayın sol ucundan 81 cm; alttan 5 ve 13 cm
Ayaklar	Plaka vidası	Alt başlıkta; uçlardan 30 cm ve ortada
Dikmeler	3,5 x 30 vida	Raya 4 vida; köşedeki iki parça 2 konfirmat
Başlık kayıtları	3,5 x 30 vida	Alt kayıt çita altından 1 cm; üst kayıt üstten 6,6 cm; çita başına 2 vida
Duvar askısı	8 mm dübel	En üst noktası yerden 105 cm; 6 vida
Alt kayıt	8 mm dübel	Çita aralarından duvara 2 vida
Karyola-başlık	5 x 50 vida	Baş rayında yerden 25 cm; sol dış kenardan 40 ve 125,6 cm

Duvar askısının eğimi duvara doğru inmelidir. Başlık askıya indirildiğinde duvara çekilir.

Montaj adımları

- ☐ 1. **Parçaları sayın.** Bantlı kenarlar dışa ve yukarı baksın.
- ☐ 2. **Lata kayıtları.** Yan rayların iç yüzüne iki kat; uçlardan 1,8 cm boş.
- ☐ 3. **Dikmeler.** Köşelere ve yan rayların ortasına.
- ☐ 4. **Orta kiriş.** Başlıklar gövdeye; ayaklar alt başlığa.
- ☐ 5. **Kasa.** Yan raylar baş ve ayak raylarına üçer konfirmatla.
- ☐ 6. **Kirişi bağlayın.** Her uçta 2 konfirmat + köşebent.
- ☐ 7. **Ayakları ayarlayın.** Kiriş üstü kayıtlarla aynı hizada.
- ☐ 8. **Keçe bant.** Kayıtların ve kirişin üstüne.
- ☐ 9. **Duvar askısı.** Üst noktası 105 cm, su terazisiyle, 6 vida.
- ☐ 10. **Başlığı birleştirin.** Çıtalar 2 cm takozla; kayıtlar arkadan; LED profil.
- ☐ 11. **Başlığı asın.** Askıya indirin; alt kayıttan 2 vida.
- ☐ 12. **Karyolayı bağlayın.** Baş rayından 2 vida 5 × 50.
- ☐ 13. **Latalar.** Serin, uçlarını küçük vidayla sabitleyin.
- ☐ 14. **Deneyin.** Işığı yakın; şilteyi yerleştirin.

Gıcırıtı

Keçe bandı atlamayın. Lata uçlarını vidalayın, ayakları kirişle hizalayın.

Güvenlik

Orta ayaksız kullanmayın. Başlığı yalnızca beton ya da tuğla duvara asın.

Notlar
