İnce klapalı ayakkabılık yapımı


Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

DIŞ ÖLÇÜ	MALZEME	LEVHA
80 × 120 × 24 cm	18 mm MDF-Lam	½ × 18 mm + 8 mm parça

KAPASİTE	MONTAJ	BÜTÇE
3 klapa, 12–15 çift	3–4 saat	≈ 5.350–10.700 TL

İnce klapalı ayakkabılık ölçüleri

80 × 120 × 24 cm; üç klapa, 12–15 çift ayakkabı.

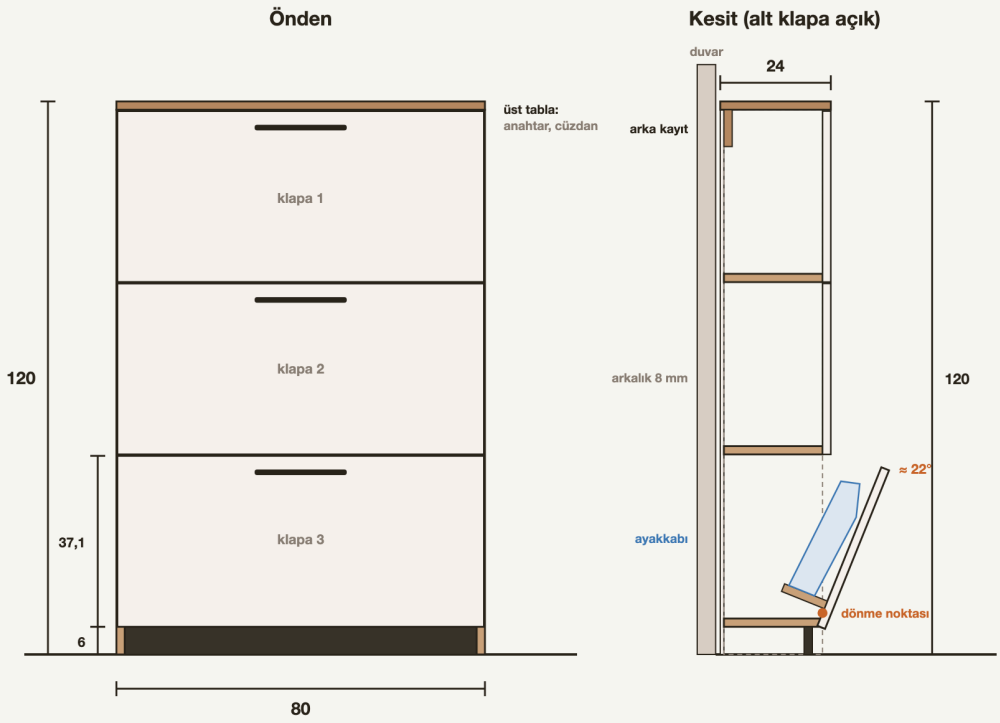

18 mm MDF-Lam, 8 mm arkalık · Ölçüler cm

Üç klapa öne devrilir, ayakkabılar içinde neredeyse dik durur. Derinlik yalnızca 24 cm; dar antreye ve kapı arkasına sığar. Üst tabla anahtar ve cüzdan için bir yüzey oluşturur.

Başlamadan önce: Mekanizmayı kesimden önce satın alın; dayama tablasının boyu kite göre değişir. Ayakkabılık duvara mutlaka bağlanır.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Üst tabla	80 × 24	1	Ön + iki uç, 2 mm
☐	2	Yan dikme	118,2 × 21,4	2	Ön kenar, 0,8 mm
☐	3	Alt ve ara tabla	76,4 × 21,4	3	Ön kenar, 0,8 mm
☐	4	Baza ön kaydı	76,4 × 6	1	Bantsız
☐	5	Arka kayıt	76,4 × 8	1	Bantsız
☐	6	Klapa (ön yüz)	79,6 × 37,1	3	Dört kenar, 2 mm
☐	7	Dayama tablası	74,2 × 10	3	Üst kenar, 0,8 mm
☐	8	Arkalık (8 mm MDF)	79,6 × 118	1	Bantsız

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 7 m ince (0,8 mm) ve 8,5 m kalın (2 mm).

Atölyeye sipariş kontrol listesi


- ☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.
- ☐ Her parçanın bant kenarını yazdım.
- ☐ Levha rengini ve yüzeyini belirttim.
- ☐ Yarım levha ya da parça kesim olup olmadığını sordum.
- ☐ Dayama boyunu kitin kılavuzuna göre kontrol ettim.
- ☐ Arkalığa 9 adet Ø 35 mm delik istedim.
- ☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Kesim planı

Ayakkabılık kesim planı

Bütün 18 mm parçalar levhanın yarısına sığar; arkalık 8 mm parçadan.

Levha 1 · 18 mm MDF-Lam, 183 × 366

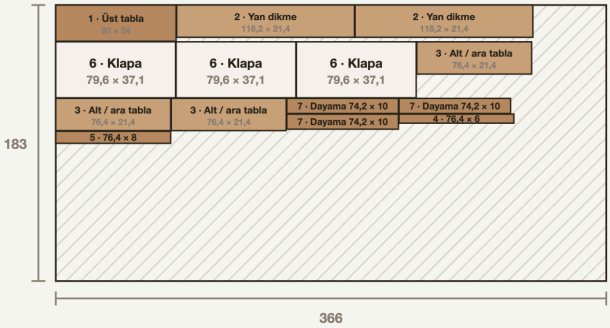


Okuma

Numara, kesim listesindeki parça numarasıdır.

5 · Arka kayıt, 76,4 × 8
7 · Dayama tablası, 74,2 × 10 (mekanizma kılavuzuna göre uzunluğu kontrol edin)

Levhanın yarısından fazlası artık kalır. Bayiden yarım levha ya da parça kesim isteyin.

8 mm MDF (parça kesim yeterli)

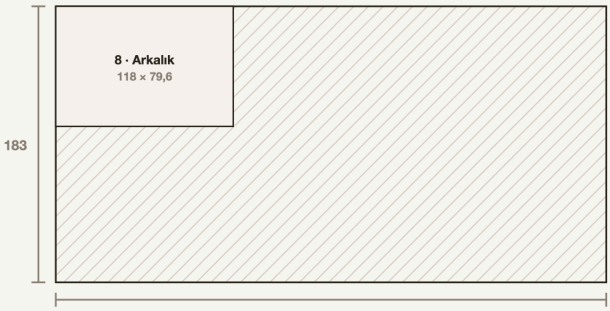

Arkalık için tam levha almayın; bayiler 8 mm levhadan parça keser. Arkalıkta her bölmeye üç havalandırma deliği açılır.

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir · Ölçüler cm

Malzemeler

- [ ] 1 levha (ya da yarım levha) 18 mm MDF-Lam
- [ ] 8 mm MDF arkalık parçası
- [ ] 3 takım ayakkabılık klapa mekanizması
- [ ] 3 ince yatay kulp
- [ ] 50 konfirmat 7 × 50 + tapa
- [ ] 4 L köşebent + 3,5 × 16 vida
- [ ] Arkalık için çivi ya da vida
- [ ] 2 duvar vidası + 8 mm dübel + 1 cm takoz

Aletler

- [ ] Akülü matkap ve vidalama
- [ ] Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- [ ] 35 mm panç
- [ ] Darbeli matkap ve 8 mm beton ucu
- [ ] Şerit metre, gönye, su terazisi
- [ ] 2 işkence

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm MDF-Lam (183 × 366)	1 levha	3.000–4.800 TL	
8 mm MDF arkalık	parça	300–600 TL	
Ebatlama (kesim)	1 levha + parça	300–600 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	7 m + 8,5 m	500–900 TL	
Klapa mekanizması	3 takım	450–1.200 TL	
Kulp	3 adet	150–900 TL	
Konfirmat vida ve tapa	50'lik paket	150–300 TL	
Köşebent, vida, çivi	1 takım	100–200 TL	
Duvar vidası, dübel, takoz	2 takım	100–200 TL	
Nakliye	1 sefer	300–1.000 TL	
Toplam		**5.350–10.700 TL**	
Yarım levha alınırsa		– 1.300–2.100 TL	

Ucuz mekanizma zamanla boşluk yapar, klapa yamuk kapanır. Mekanizmada tasarruf etmeyin.

Paylar nereden geliyor?


Tablalar ve kayıtlar: 80 – 2 × 1,8	76,4
Yan dikme derinliği: 24 – 1,8 – 0,8	21,4
Yan dikme boyu: 120 – 1,8 (üst tabla)	118,2
İç yükseklik: 118,2 – 7,8	110,4
Bölme: (110,4 – 2 × 1,8) / 3	35,6
Klapa: (118,2 – 6 – 0,9) / 3	37,1
Klapa genişliği: 80 – 0,4	79,6
Dayama: 76,4 – 2 × 1,1 (kit payı)	74,2

Ölçüyü kendi alanınıza uyarlama

Genişlik G (cm). Her 18 cm genişlik bir çift ayakkabı ekler.

Tablalar ve kayıtlar	G – 3,6
Klapa	G – 0,4
Dayama	G – 5,8 (kit payına göre)
60 cm genişlik	klapa başına 3 çift
İki klapa	yükseklik ≈ 83 cm, tek ara tabla
Dört klapa	yükseklik ≈ 157 cm, iki kayıt

Klapa mekanizması, kapasite ve delikler

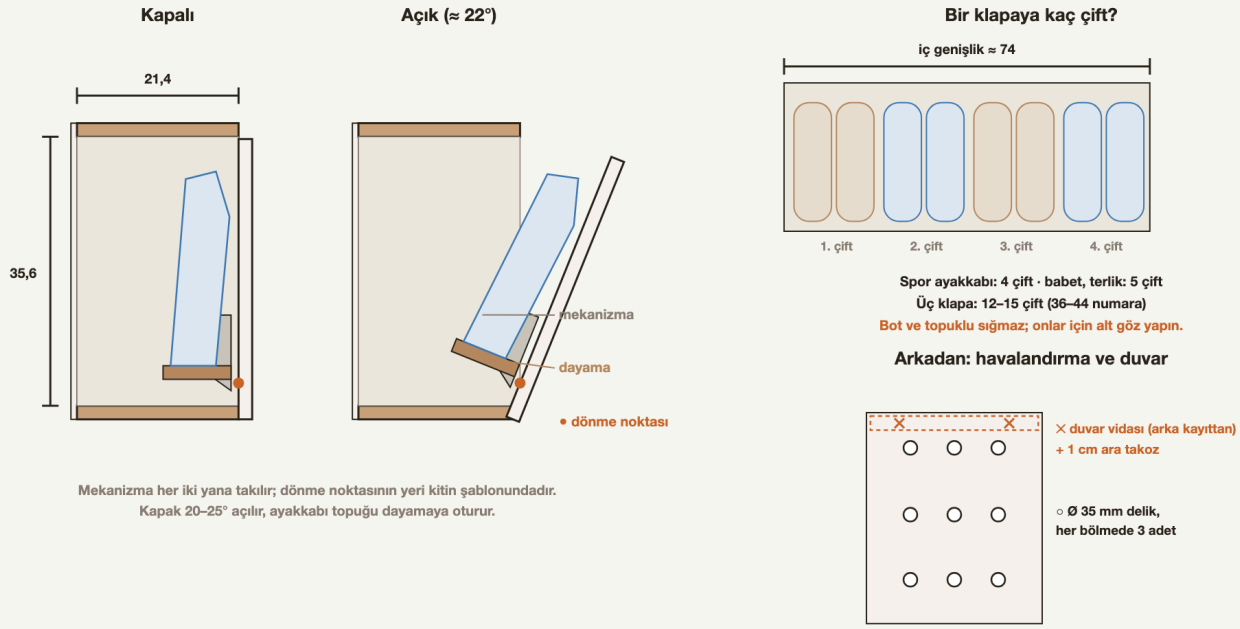

Delik	Ölçü	Yer
Konfirmat (alt tabla)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikmede alttan 6,9 cm; önden 4 · 10,7 · 17,4
Konfirmat (ara tablalar)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Alttan 44,3 ve 81,7 cm; aynı noktalar
Konfirmat (baza)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Alttan 3, önden 2,9 cm
Konfirmat (arka kayıt)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Arkadan 0,9 cm; üstten 2 ve 6 cm
Üst tabla	L köşebent	İçten 4 adet; üstte vida başı yok
Mekanizma	Kitin vidası	Bölme tabanından ≈ 3 cm yukarıda; kesin yer kit şablonunda
Havalandırma	Ø 35 mm	Arkalıkta her bölmenin ortasında, 20 · 40 · 60 cm
Duvar vidası	8 mm dübel	Arka kayıttan, yanlardan 15 cm içeride; 2 adet

Mekanizma deliklerini gövde yatıkken, kitin kâğıt şablonuyla açın.

Montaj adımları

- [ ] 1. **Parçaları sayın.** Bantlı kenarlar öne baksın.
- [ ] 2. **Mekanizma yerleri.** Şablonu her bölmeye yapıştırıp delin.
- [ ] 3. **Gövde.** Alt tabla, ara tablalar, baza kaydı bir yana.
- [ ] 4. **Arka kayıt.** Aynı yanın üst ucuna, arkayla hizalı.
- [ ] 5. **Diğer yan.** Bütün yatay parçalara vidalayın.
- [ ] 6. **Arkalık.** Köşegenler eşitken, her 15 cm'de.
- [ ] 7. **Üst tabla.** İçten 4 köşebent.
- [ ] 8. **Mekanizmalar.** Sağ ve sol parçalar her bölmeye.
- [ ] 9. **Dayamalar.** Mekanizma kollarına vidalayın.
- [ ] 10. **Duvar.** Ara takozlar, arka kayıttan 2 vida.
- [ ] 11. **Klapalar.** Mekanizmaya bağlayın, aralar 3 mm.
- [ ] 12. **Kulplar ve deneme.** Dolu hâlde son ayar.

Kapasite

Bot ve yüksek topuklu sığmaz. Islak ayakkabıyı önce kurutun.

Güvenlik

Duvara bağlamadan kullanmayın. İki klapayı aynı anda açık bırakmayın.

Notlar