
Lavabo altı banyo dolabı yapımı

Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

DIŞ ÖLÇÜ	MALZEME	LEVHA
80 × 50 × 50 cm	18 mm nem dayanımlı	1 × 183 × 366 cm
TABLA ÜSTÜ	**MONTAJ**	**BÜTÇE**
yerden 78 cm	4–5 saat + 1 gece	≈ 6.800–12.800 TL

Lavabo altı banyo dolabı ölçüleri

Duvara asılı, iki kapaklı gövde; üstte çanak lavabo ve batarya.

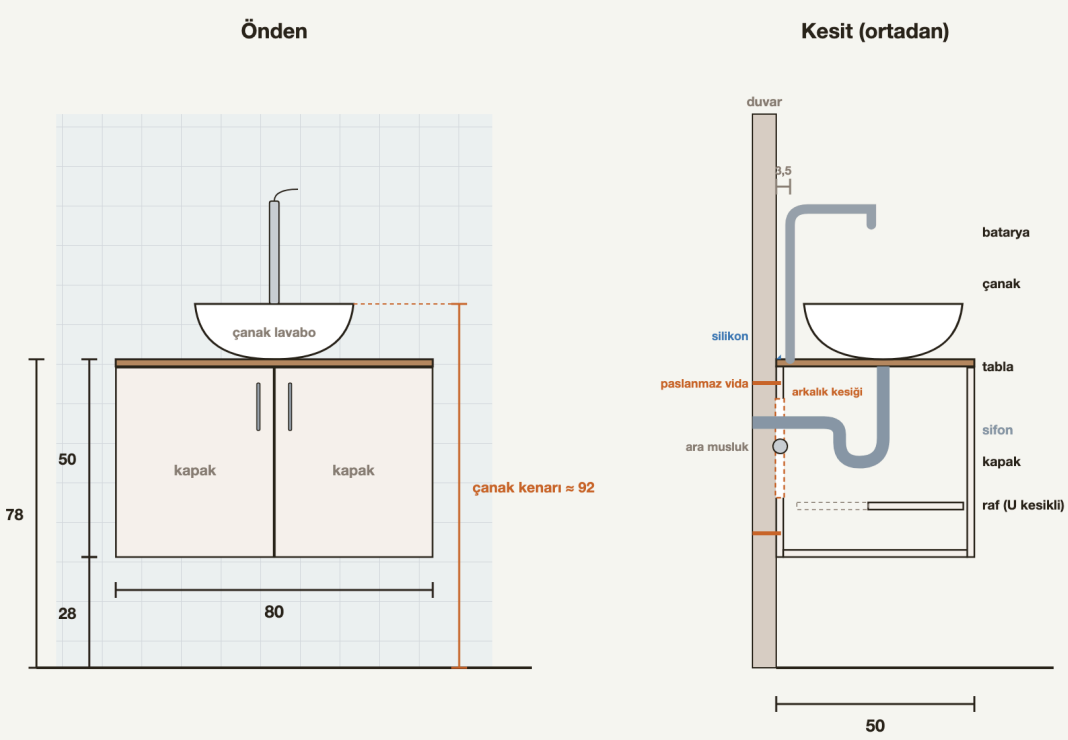

18 mm nem dayanımlı MDF-Lam · bütün kenarlar bantlı · Ölçüler cm

Duvara asılı, iki kapaklı dolap; üstte en fazla 40 cm çaplı çanak lavabo. Arkalıkta boru penceresi, rafta sifon için U kesik var. Bütün kenarlar 2 mm bantlı, donanım paslanmaz.

> **Başlamadan önce:** Duvar beton ya da dolu tuğla olmalı. Gider ve ara musluk yerlerini ölçün; arkalık kesiği yerinde açılır. Montajdan önce suyu ana vanadan kesin.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Tabla	80 × 50	1	Dört kenar 2 mm; Ø 50 ve Ø 35 delik
☐	2	Yan dikme	48,2 × 48,2	2	Dört kenar 2 mm
☐	3	Alt tabla	76,4 × 46,4	1	Dört kenar 2 mm
☐	4	Arkalık	76,4 × 48,2	1	Dört kenar 2 mm; kesik yerinde
☐	5	Raf	76,2 × 42	1	Dört kenar + U kesik, 2 mm
☐	6	Kapak	39,8 × 47,9	2	Dört kenar 2 mm
☐	7	Ön kayıt	76,4 × 8	1	Dört kenar 2 mm

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 20 m, 2 mm ABS. Banyoda bütün kenarlar bantlanır; alt ve arka kenarlar dahil.

Atölyeye sipariş kontrol listesi


- ☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.
- ☐ Nem dayanımlı (yeşil çekirdekli) levha istedim.
- ☐ Bütün kenarlara 2 mm ABS bant istedim.
- ☐ Kapaklara 35 mm menteşe deliği istedim (2 delik / kapak).
- ☐ Raf kesiğini (30 × 18) atölyeye açtırdım.
- ☐ Yarım levha satılıp satılmadığını sordum.
- ☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Kesim planı

Lavabo altı dolabı kesim planı

Bütün parçalar tek levhaya sığar; kenarların hepsi bantlanır.

Tek levha · 18 mm nem dayanımlı MDF-Lam, 183 × 366

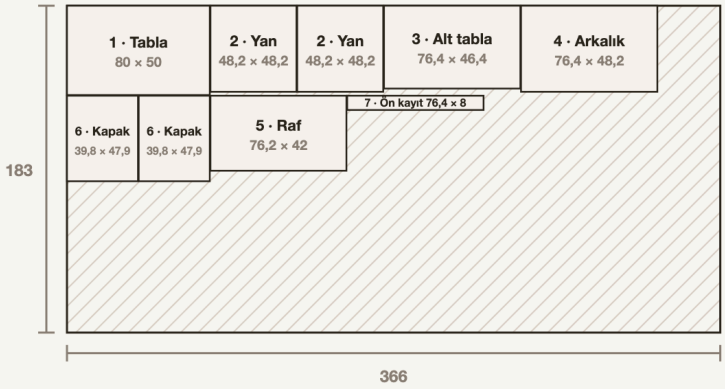

Okuma

Numara, kesim listesindeki parça numarasıdır.

Levhanın yarısından fazlası artık kalır. Bu artıktan ayna dolabı, havluluk rafı ya da ikinci bir dolap çıkar.

Bazı bayiler nem dayanımlı levhayı yarım satar; sorun.

Tabla için kompakt laminat seçerseniz 1 numarayı levhadan çıkarın.

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir · Ölçüler cm

Malzemeler

- [ ] 1 × 18 mm nem dayanımlı MDF-Lam
- [ ] 4 frenli menteşe, paslanmaz / nikel
- [ ] 2 paslanmaz çubuk kulp
- [ ] 4 paslanmaz raf pimi
- [ ] 50 konfirmat 7 × 50 + tapa
- [ ] 6 paslanmaz L köşebent + vida
- [ ] 5 paslanmaz vida 6 × 80 + 10 mm dübel
- [ ] 2 tüp küf önleyici sıhhi silikon
- [ ] Su bazlı vernik (kesik yüzeyler)
- [ ] Ayrıca: çanak, batarya, süzgeç, sifon, 2 flex

Aletler

- [ ] Akülü matkap ve vidalama
- [ ] Darbeli matkap, seramik ucu, 10 mm beton ucu
- [ ] Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- [ ] 50 ve 35 mm panç
- [ ] Dekupaj testere
- [ ] Su terazisi, şerit metre
- [ ] Silikon tabancası, maskeleme bandı

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm nem dayanımlı MDF-Lam	1 levha	3.600–5.800 TL	
Ebatlama (kesim)	1 levha	300–500 TL	
2 mm ABS bant ve bantlama	20 m	1.000–1.600 TL	
Menteşe deliği açtırma	4 delik	100–300 TL	
Paslanmaz frenli menteşe	4 adet	500–1.200 TL	
Paslanmaz kulp	2 adet	200–600 TL	
Paslanmaz raf pimi	4 adet	40–100 TL	
Konfirmat vida ve tapa	50'lik paket	150–300 TL	
Paslanmaz duvar vidası ve dübel	5 takım	150–350 TL	
Sıhhi silikon ve vernik	1 takım	200–450 TL	
50 ve 35 mm panç	2 adet	250–600 TL	
Nakliye	1 sefer	300–1.000 TL	
Toplam		**6.790–12.800 TL**	
Çanak lavabo	1 adet	1.500–5.000 TL	
Çanak bataryası	1 adet	1.500–6.000 TL	
Süzgeç, sifon, flex hortum	1 takım	300–900 TL	

Nem dayanımlı levha sıradan levhadan yaklaşık %20–30 pahalıdır. Bant tutarı her kenar bantlandığı için yüksektir.

Paylar nereden geliyor?

Alt tabla, arkalık, ön kayıt: 80 – 2 × 1,8	76,4
Yan dikme boyu: 50 – 1,8 (tabla)	48,2
Yan dikme derinliği: 50 – 1,8 (kapak)	48,2
Alt tabla derinliği: 48,2 – 1,8 (arkalık)	46,4
Kapak: (80 – 0,4) / 2 · boy 48,2 – 0,3	39,8 × 47,9
Raf: 76,4 – 0,2 · derinlik 46,4 – 4,4	76,2 × 42
Çanak kenarı: 78 + 12–15	90–93
Ayaklı: yan dikme ve arkalık 61,2 · kapak	60,9

Ölçüyü kendi alanınıza uyarlama


Dolap genişliği G (cm). Kapak 60 cm'yi geçmemeli.

Tabla	G
Alt tabla, arkalık, ön kayıt	G – 3,6
Kapak genişliği	(G – 0,4) / 2 · G ≤ 120
60 cm dolap	tek kapak, 59,7 cm
Dar banyo, 40 cm derinlik	duvardan batarya, Ø 35 çanak
45 cm çanak	derinlik 55 cm

Kesik, delik ve vida ölçüleri

Sifon kesiği, tabla delikleri ve mühürleme

Arkalık borulara göre kesilir; tabla çanağa ve bataryaya göre delinir.

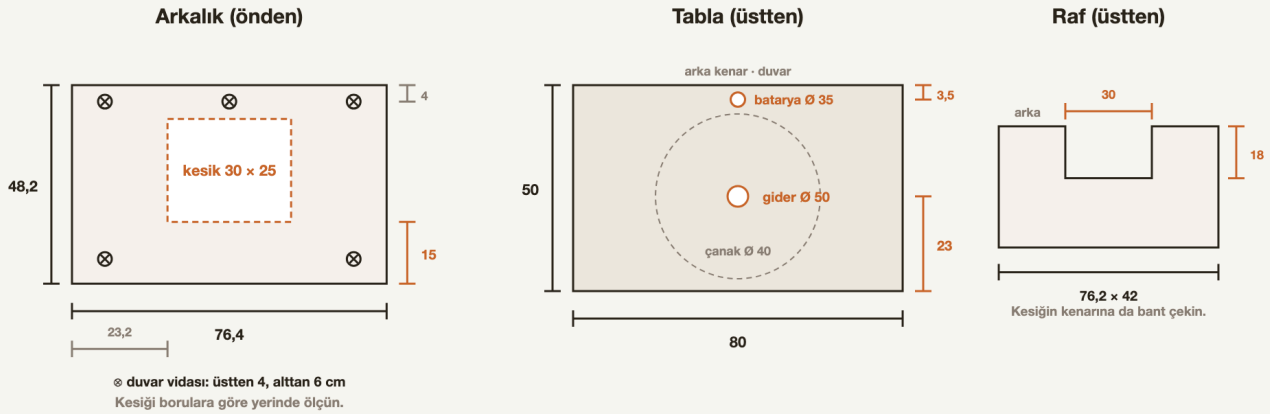

⊗ duvar vidası: üstten 4, alttan 6 cm
Kesiği borulara göre yerinde ölçün.

Nem için dört kural

1. Bütün kenarlar 2 mm bantlı; alt ve arka kenarlar dahil.
2. Delik ve kesik yüzeyleri silikonla ya da su bazlı vernikle iki kat kapatın.
3. Tabla ile duvar, tabla ile çanak arasına küf önleyici sıhhi silikon.
4. Menteşe, kulp ve vidalar paslanmaz ya da nikel kaplı olsun.

Ölçüler cm

Delik	Ölçü	Yer
Menteşe çanağı	Ø 35 mm	Kapağın menteşe kenarından 22 mm; uçlarından 7 cm
Menteşe tablası	Tablanın vidası	Yan dikme iç yüzü, önden 37 mm; alttan 7 ve 40,9 cm
Konfirmat (alt tabla)	Kademeli uç	Yan dikmede alttan 0,9; önden 5 · 23,2 · 41,4
Konfirmat (arkalık)	Kademeli uç	Yan dikmede arkadan 0,9; alttan 6 · 24 · 42
Konfirmat (ön kayıt)	Kademeli uç	Yan dikmede üstten 4, önden 0,9
Raf pimi	Ø 5 mm, paslanmaz	Ön ve arka kenardan 37 mm; alttan 12 · 15,2 · 18,4
Gider	Ø 50 mm	Tablanın ortası, önden 23 cm
Batarya	Ø 35 mm	Tablanın ortası, arkadan 3,5 cm
Arkalık kesiği	30 × 25 cm	Ortada, alt kenarı arkalığın altından 15 cm; yerinde ölçün
Duvar vidası	10 mm dübel	Arkalıkta üstten 4 (üç adet), alttan 6 (iki adet); yanlardan 8 cm

Bütün kesik ve delik yüzeylerini montajdan önce vernikle iki kat kapatın. Fayansı darbesiz modda seramik ucuyla delin.

Montaj adımları

- [ ] **1.** **Boruları ölçün.** Gider ve ara muslukları arkalığa aktarın.
- [ ] **2.** **Kesik ve delikler.** Arkalık penceresi, raf kesiği, gider, batarya.
- [ ] **3.** **Mühürleyin.** Kesik yüzeyler vernikle iki kat; bir gece kurutun.
- [ ] **4.** **Gövde.** Alt tabla, arkalık ve ön kayıt yan dikmelere.
- [ ] **5.** **Tabla.** Yüzü aşağı; gövde ters, 6 paslanmaz köşebent.
- [ ] **6.** **Duvarı işaretleyin.** Tabla üstü yerden 78 cm.
- [ ] **7.** **Asın.** Seramik ucu, dübel, 5 paslanmaz vida.
- [ ] **8.** **Çanak.** Süzgeç takılı; sıhhi silikonla tablaya.
- [ ] **9.** **Batarya.** Deliğe sabitleyin, flex hortumları bağlayın.
- [ ] **10.** **Sifon.** Süzgece ve duvardaki gidere.
- [ ] **11.** **Kaçak testi.** Doldurup boşaltın; bağlantıları kağıt havluyla kontrol edin.
- [ ] **12.** **Raf ve kapaklar.** Raf pimlere; kapak araları 3 mm.
- [ ] **13.** **Silikon.** Tabla ile duvar arası, maskeleme bandıyla.

Nem

Bütün kenarlar bantlı, bütün delikler mühürlü olmalı. Su en çok görünmeyen kenardan girer.

Güvenlik

Dolap, çanak ve batarya birlikte 35 kiloya yaklaşır. Yalnızca beton ya da dolu tuğla duvara asın.

Notlar