Aynalı ve LED’li makyaj masası yapımı


Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

MASA	AYNA PANELİ	LEVHA
100 × 76 × 45 cm	90 × 80, ayna 60 × 70	1 × 18 mm + 1 × 8 mm

IŞIK	MONTAJ	BÜTÇE
24 V, 4000 K, CRI 90+	5–6 saat + 1 gece	≈ 9.200–18.100 TL

Aynalı ve LED’li makyaj masası ölçüleri

Çekmeceli masa, duvara asılı ayna paneli, aynanın iki yanında ışık.

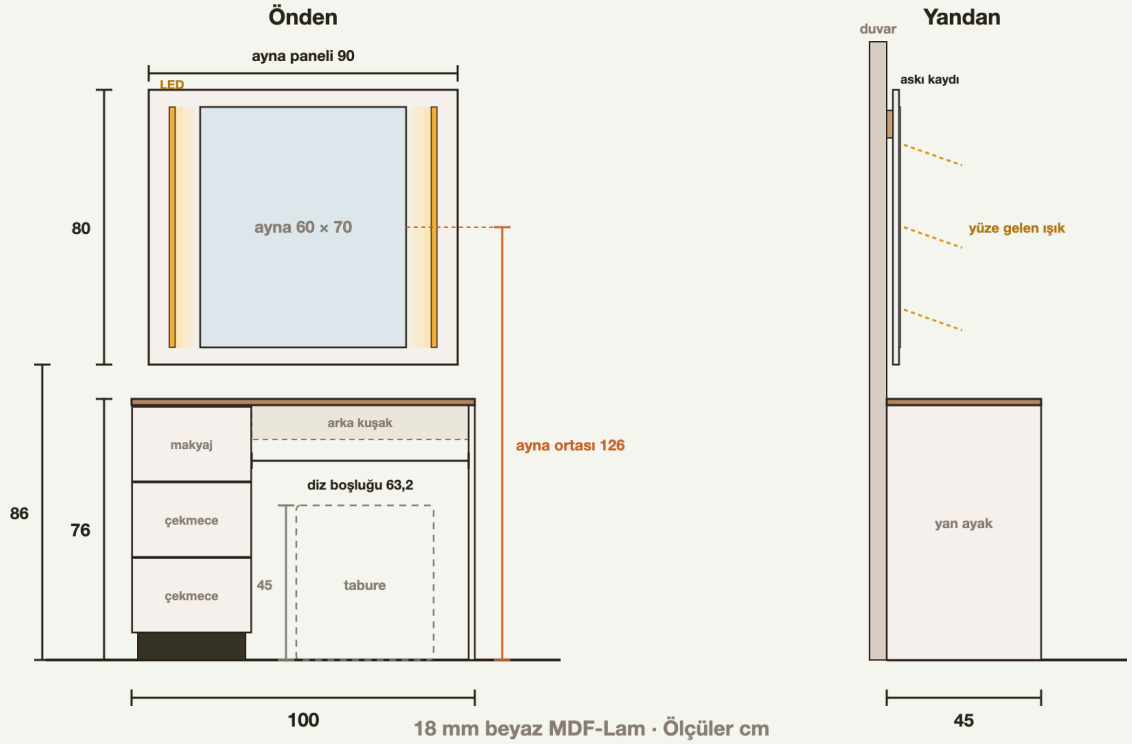

18 mm beyaz MDF-Lam · Ölçüler cm

Solda 35 cm’lik üç çekmeceli kasa, sağda yan ayak, arada 63,2 cm diz boşluğu. Ayna paneli duvara asılır; alt kenarı tablanın 10 cm üstünde, ayna ortası yerden 126 cm. Işık aynanın iki yanından yüze gelir.

Başlamadan önce: Aynayı panele bir gün önce yapıştırın; silikonun donması bir gece sürer. Tabure yüksekliğini ölçün: 45 cm taburede masa 76 cm olmalı.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Üst tabla	100 × 45	1	Ön + iki uç 2 mm, arka 0,8 mm
☐	2	Kasa yanı	74,2 × 42,4	2	Ön + alt kenar, 0,8 mm
☐	3	Kasa alt tablası	31,4 × 42,4	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	4	Kasa üst kaydı	31,4 × 8	2	Bantsız
☐	5	Baza kaydı	31,4 × 8	1	Alt kenar, 0,8 mm
☐	6	Yan ayak	74,2 × 45	1	Ön 2 mm, alt 0,8 mm
☐	7	Arka kuşak	63,2 × 10	1	Alt kenar, 0,8 mm
☐	8	Çekmece ön yüzü	34,7 × 21,7	3	Dört kenar, 2 mm
☐	9	Çekmece yanı	40 × 8 / 40 × 15	2 / 4	Üst kenar, 0,8 mm
☐	10	Çekmece önü ve arkası	25,3 × 8 / 25,3 × 15	2 / 4	Üst kenar, 0,8 mm
☐	11	Ayna paneli	90 × 80	1	Dört kenar, 2 mm
☐	12	Askı kaydı (45° kesik)	80 × 8	2	Bantsız
☐	13	Mesafe takozu	80 × 4	1	Bantsız
☐	14	Kasa arkalığı (8 mm)	34,6 × 66,2	1	Bantsız
☐	15	Çekmece tabanı (8 mm)	28,9 × 40	3	Bantsız

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 9 m ince (0,8 mm) ve 10 m kalın (2 mm). Ayna camcıdan: 60 × 70 cm, 4 mm, rodajlı.

Atölyeye sipariş kontrol listesi


- ☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.
- ☐ Her parçanın bant kenarını yazdım.
- ☐ Mat beyaz yüzey istedim.
- ☐ Askı kayıtlarının uzun kenarından 45° kesilmesini istedim.
- ☐ 8 mm parçaları ayrıca sordum.
- ☐ Aynayı camcıya 60 × 70, 4 mm, rodajlı sipariş ettim.
- ☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Kesim planı

Makyaj masası kesim planı

Masa, ayna paneli ve çekmeceler tek beyaz levhadan; arkalık ve tabanlar 8 mm MDF.

Levha 1 · 18 mm beyaz MDF-Lam, 183 × 366

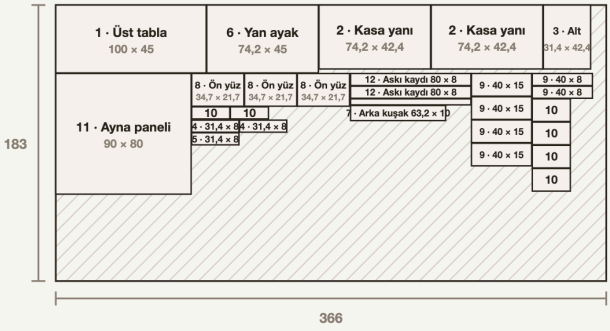


Okuma

Numara, kesim listesindeki parça numarasıdır.

Küçük parçalar:
4 · Kasa üst kaydı 31,4 × 8
5 · Baza kaydı 31,4 × 8
9 · Çekmece yanı (8 ve 15)
10 · Çekmece önü/arkası
13 · Mesafe takozu 80 × 4

Üst tablayı meşe desen isterseniz bayiden 100 × 45 parça olarak alın.

Levha 2 · 8 mm MDF, 183 × 366

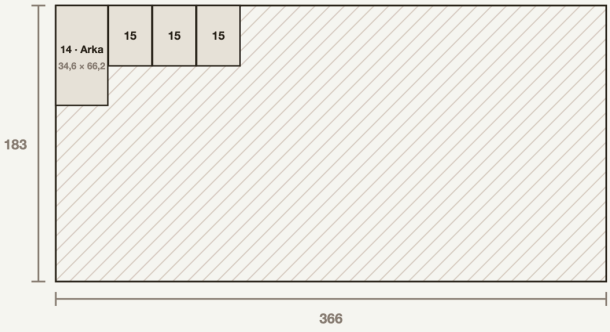

8 mm levhanın büyük kısmı artık kalır. Parça satan bir bayi bulursanız yalnız dört parçayı kestirin.

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir · Ölçüler cm

Malzemeler

- [ ] 1 × 18 mm beyaz MDF-Lam + 1 × 8 mm MDF
- [ ] Ayna 60 × 70, 4 mm, rodajlı
- [ ] Ayna yapıştırıcısı / nötr silikon
- [ ] 3 takım 40 cm bas-aç bilyalı ray
- [ ] 2 m 24 V COB LED, 4000 K, CRI 90+, 14 W/m
- [ ] 2 × 1 m profil + opal kapak
- [ ] 24 V 36 W adaptör + dimmer
- [ ] Kablo, ek klipsi, 1 m kablo kanalı
- [ ] 50 konfirmat 7 × 50 + tapa
- [ ] 8 L köşebent + 3,5 × 16 vida
- [ ] 4 duvar vidası + 8 mm dübel
- [ ] 1 kablo rozeti Ø 60 mm

Aletler

- [ ] Akülü matkap ve vidalama
- [ ] Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- [ ] 60 mm panç, 10 mm uç
- [ ] Darbeli matkap, 8 mm beton ucu
- [ ] Su terazisi, şerit metre, gönye
- [ ] Silikon tabancası
- [ ] Demir testeresi (profil için)

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm beyaz MDF-Lam	1 levha	3.000–4.800 TL	
8 mm MDF	1 levha	1.200–2.000 TL	
Ebatlama (kesim)	2 levha	500–900 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	9 m + 10 m	600–1.000 TL	
Bas-aç bilyalı ray, 40 cm	3 takım	900–2.100 TL	
Rodajlı ayna, 60 × 70	1 adet	700–1.500 TL	
Ayna yapıştırıcısı	1 tüp	150–300 TL	
24 V COB LED, 4000 K	2–5 m	600–1.500 TL	
Profil ve opal kapak	2 × 1 m	250–600 TL	
24 V 36 W adaptör	1 adet	250–600 TL	
Dimmer	1 adet	250–700 TL	
Kablo, klips, kanal	1 takım	100–250 TL	
Konfirmat vida ve tapa	50'lik paket	150–300 TL	
Köşebent, vida, rozet	1 takım	150–300 TL	
Duvar vidası ve dübel	4 takım	100–250 TL	
Nakliye	1 sefer	300–1.000 TL	
Toplam		**9.200–18.100 TL**	
İsteğe bağlı meşe desen tabla (100 × 45)	1 parça	600–1.200 TL	

LED takımı (şerit, profil, adaptör, dimmer, kablo) toplam 1.450–3.650 TL tutar. Tabure ve makyaj düzenleyicisi dahil değildir.

Paylar nereden geliyor?

Kasa iç genişliği: 35 – 2 × 1,8	31,4
Kasa derinliği: 45 – 1,8 – 0,8	42,4
Arka kuşak: 100 – 35 – 1,8	63,2
Ön yüz boyu: (65,7 – 2 × 0,3) / 3	21,7
Çekmece kutusu: 31,4 – 2 × 1,25	28,9
Kutu önü ve arkası: 28,9 – 2 × 1,8	25,3
Ayna yeri: panelde yanlardan 15, alt-üstten 5	60 × 70
Ayna ortası: 86 + 5 + 35	126

Ölçüyü kendi alanınıza uyarlama


Masa genişliği G (cm). Kasa 35 cm’de kalır; diz boşluğu en az 60 cm olmalı.

Arka kuşak	G – 36,8
En dar masa	97 cm (diz boşluğu 60)
Ayna paneli genişliği	G – 10
120 cm, iki kasa	ortada 50 cm diz boşluğu, yan ayak yok
Uzun boylu kullanıcı	paneli 5 cm yükseğe asın
Alçak tabure	masayı aynı oranda alçaltın

Ayna, LED ve delik ölçüleri

Ayna paneli, LED ve çekmece ayrıntısı

Işık aynanın iki yanından yüze gelir; panel duvara 45° askıyla asılır.

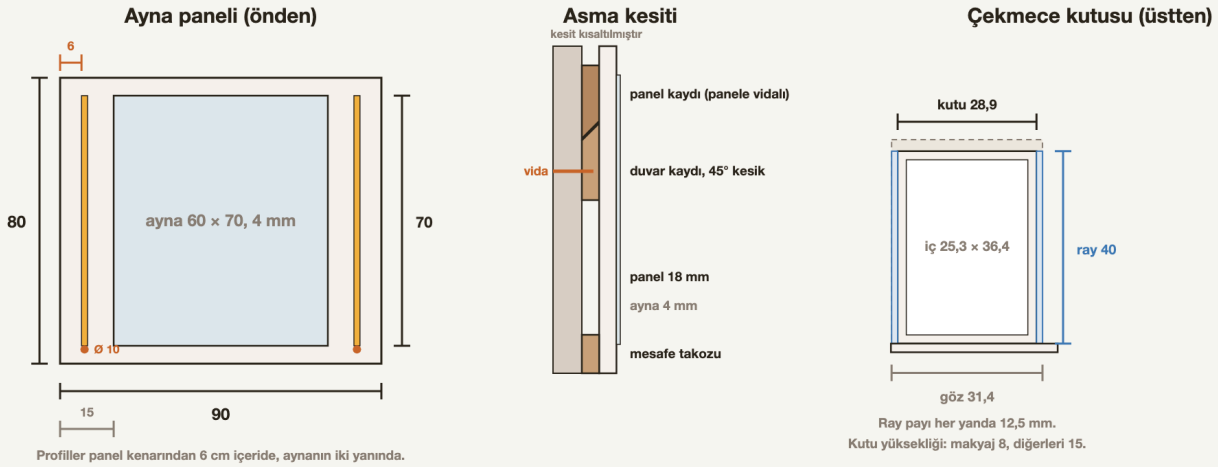

Işık: 2 × 70 cm = 1,4 m · metrede 14 W ≈ 20 W
24 V adaptör en az 30 W; 36 W önerilir.
Yüz için 4000 K nötr beyaz, CRI 90+; COB şerit.

Ölçüler cm

Delik	Ölçü	Yer
Konfirmat (alt tabla)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Kasa yanında alttan 8,9; önden 5 · 21 · 37
Konfirmat (üst kayıt)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Kasa yanında üstten 4; önden 0,9 ve 41,5
Konfirmat (arka kuşak)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan ayakta arkadan 1,7, kasa içinden arkadan 0,9; üstten 3 ve 7
Çekmece rayı	Rayın vidaları	Kasa yanı iç yüzü; her ön yüzün alt kenarından 4 cm yukarıda
LED profili	Profil vidası	Ayna panelinde kenardan 6, alt ve üstten 5 cm içeride
Profil kablo deliği	Ø 10 mm	Her profilin alt ucunda, panelin altından 4 cm
Tabla kablo deliği	Ø 60 mm	Sağ uçtan 12, arkadan 8 cm
Duvar kaydı	8 mm dübel	Üst kenarı yerden 158 cm, iki vida

Aynayı yalnızca nötr silikonla yapıştırın. Asetik silikon aynanın gümüş kaplamasını karartır.

Montaj adımları

- [ ] **1.** **Aynayı yapıştırın.** Nötr silikon, alta takoz, bir gece bekleyin.
- [ ] **2.** **Parçaları sayın.** Bantlı kenarlar öne baksın.
- [ ] **3.** **Kasa.** Alt tabla, baza kaydı ve üst kayıtlar kasa yanlarına.
- [ ] **4.** **Arkalık.** Köşegenler eşitken her 15 cm'de bir vida.
- [ ] **5.** **Raylar.** Sabit parçaları işaretli yüksekliklere vidalayın.
- [ ] **6.** **Arka kuşak.** Kasa iç yanına ve yan ayağa konfirmatla.
- [ ] **7.** **Tabla.** Yüzü aşağı; gövde ters, 8 köşebent.
- [ ] **8.** **Çevirin.** Yerine koyun, su terazisiyle kontrol edin.
- [ ] **9.** **Çekmeceler.** Kutular, tabanlar, raylar, en son ön yüzler.
- [ ] **10.** **Profiller.** Panelin iki yanına; kablolar deliklerden arkaya.
- [ ] **11.** **Askı.** Duvar kaydı yerden 158 cm; panel kaydı ve takoz panele.
- [ ] **12.** **Paneli asın.** Kablolar kanaldan tabladaki deliğe.
- [ ] **13.** **Işık.** Adaptör ve dimmer tablanın altına; deneyin.

Işık

Işık yüze önden, iki yandan gelmeli. 4000 K ve CRI 90+ seçin.

Güvenlik

Ayna paneli yaklaşık 14 kg gelir. Askıyı iki dübelle ve su terazisiyle kurun.

Notlar