Sandıklı oturma bankı yapımı


Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

DIŞ ÖLÇÜ	OTURMA	LEVHA
120 × 40 × 45 cm	46 cm (6 cm minder)	1 × 183 × 366 cm

SANDIK	MONTAJ	BÜTÇE
≈ 145 litre, 2 göz	3–4 saat, 1 kişi	≈ 5.700–11.300 TL

Sandıklı oturma bankı ölçüleri

Kapaklı sandık, 6 cm minder, oturma yüksekliği 46 cm.

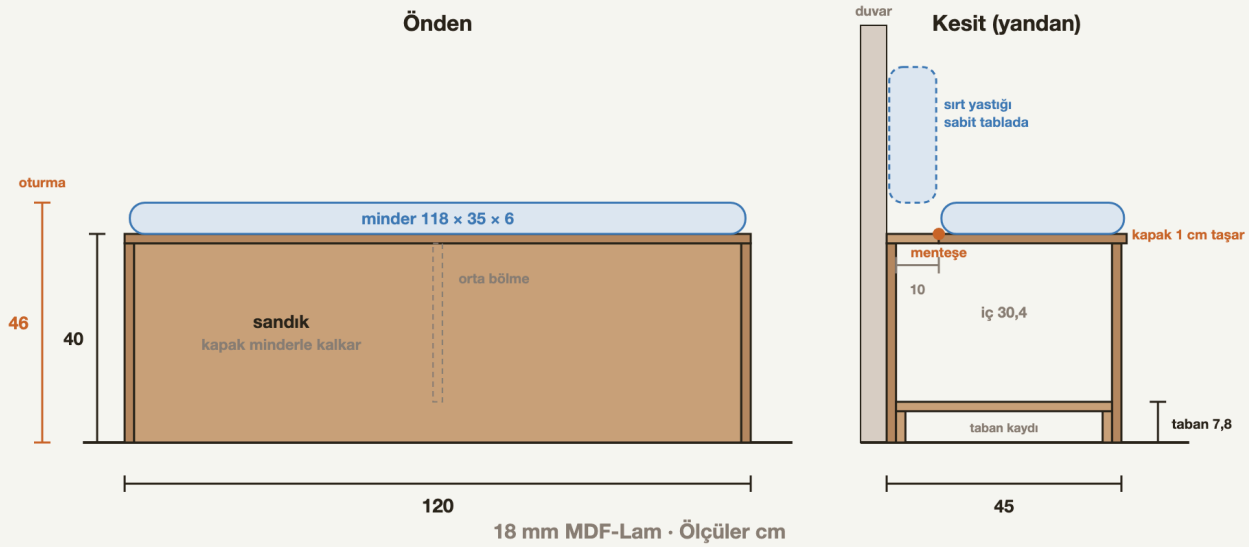

18 mm MDF-Lam · Ölçüler cm

Dört panelli bir kutu, yerden 6 cm yüksekte taban ve ortada bölme. Üstte duvar tarafında 10 cm sabit tabla, önde piyano menteşeli 36 cm kapak. Kapak iki yavaş kapanan dikmeyle her açıda durur.

Başlamadan önce: Kurulacak yeri ölçün; önünde peteğin olmadığından emin olun. Açık balkonda kullanacaksanız nem dayanımlı MDF-Lam seçin.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Kapak	120 × 36	1	Dört kenar, 2 mm
☐	2	Ön ve arka panel	116,4 × 38,2	2	Üst kenar, 0,8 mm
☐	3	Uç panel	45 × 38,2	2	Ön + üst + arka, 0,8 mm
☐	4	Taban	116,4 × 41,4	1	Bantsız
☐	5	Orta bölme	41,4 × 30,4	1	Üst kenar, 0,8 mm
☐	6	Taban kaydı	116,4 × 6	2	Bantsız
☐	7	Sabit arka tabla	120 × 10	1	Ön + iki uç, 2 mm

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 7 m ince (0,8 mm) ve 3,5 m kalın (2 mm).

Atölyeye sipariş kontrol listesi


- ☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.
- ☐ Her parçanın bant kenarını yazdım.
- ☐ Levha rengini ve yüzeyini belirttim.
- ☐ Kapak köşelerinin hafif yuvarlatılmasını istedim.
- ☐ Uç panellere 35 mm havalandırma deliği istedim (4 delik).
- ☐ Artık yarım levhayı istediğimi söyledim.
- ☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Kesim planı

Oturma bankı kesim planı

Bütün parçalar tek levhaya sığar; yarısı artık kalır.

Tek levha · 18 mm MDF-Lam, 183 × 366

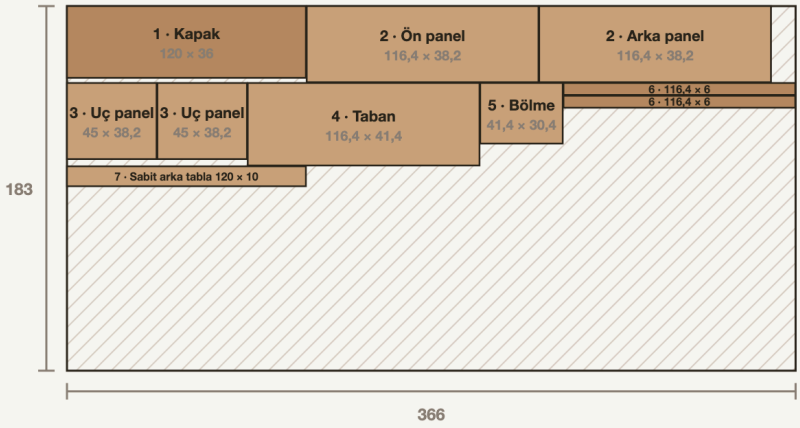

Okuma

Numara, kesim listesindeki parça numarasıdır.

6 · Taban kaydı, 2 adet
7 · Sabit arka tabla

Levhanın yarısı artık kalır. Artıktan ikinci bir bank ya da duvar rafı çıkar.

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir · Ölçüler cm

Malzemeler

- [ ] 1 levha 18 mm MDF-Lam (183 × 366)
- [ ] 110 cm piyano menteşe + 3,5 × 16 vida
- [ ] 2 yavaş kapanan kapak dikmesi
- [ ] 50 konfirmat 7 × 50 + tapa
- [ ] 3,5 × 30 sunta vidası + 4 L köşebent
- [ ] 4 havalandırma rozeti Ø 35 mm
- [ ] Keçe (balkonda 2 cm plastik ayak)
- [ ] Minder 118 × 35 × 6 + kılıf

Aletler

- [ ] Akülü matkap ve vidalama
- [ ] Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- [ ] 35 mm panç
- [ ] Şerit metre, gönye
- [ ] 2 işkence

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm MDF-Lam (183 × 366)	1 levha	3.000–4.800 TL	
Ebatlama (kesim)	1 levha	300–500 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	7 m + 3,5 m	300–600 TL	
Piyano menteşe, 110 cm	1 adet	200–500 TL	
Yavaş kapanan kapak dikmesi	2 adet	400–1.000 TL	
Konfirmat vida ve tapa	50'lik paket	150–300 TL	
Vida, köşebent, keçe	1 takım	100–250 TL	
Havalandırma rozeti	4 adet	60–160 TL	
Sünger minder ve kılıf	1 adet	900–2.200 TL	
Nakliye	1 sefer	300–1.000 TL	
Toplam		**5.710–11.310 TL**	
İsteğe bağlı sırt yastıkları	2–3 adet	600–1.800 TL	

Kapak dikmesinde tasarruf etmeyin; ucuz dikme birkaç ayda gücünü kaybeder ve kapak yeniden düşer.

Paylar nereden geliyor?

Ön ve arka panel: 120 – 2 × 1,8	116,4
Taban: 45 – 2 × 1,8	41,4
Panel yüksekliği: 40 – 1,8	38,2
Taban üstü: kayıt 6 + taban 1,8	7,8
Orta bölme: 38,2 – 7,8	30,4
Kapak + sabit tabla: 36 + 10 (1 cm taşar)	46

Ölçüyü kendi alanınıza uyarlama

Uzunluk U, derinlik D (cm). Oturma yüksekliğini (kasa + minder) 46 civarında tutun.

Ön/arka panel, taban, kayıt	U – 3,6
Kapak ve sabit tabla	U
140 cm üstü	ikinci orta bölme, kapak iki parça
Uç panel · taban derinliği	D · D – 3,6
Kapak derinliği	D – 9 (sabit tabla 10)
4 cm minder	kasa 42 cm

Kapak, menteşe ve delik ölçüleri



Delik	Ölçü	Yer
Konfirmat (uç panel)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Ön ve arka kenardan 0,9 cm; alttan 5 · 19 · 33 cm
Taban kaydı	3,5 × 30 vida	Ön ve arka panelin iç yüzü, alt kenarla hizalı; 20 cm arayla
Taban	3,5 × 30 vida	Kayıtlara üstten, 25 cm arayla
Orta bölme	L köşebent	Tam ortada (57,3 cm); tabana ve panellere 4 köşebent
Sabit tabla	Kademeli uç 5 / 7 mm	Arka ve uç panellerin üst kenarına, üstten
Piyano menteşe	3,5 × 16 vida	Sabit tabla ile kapak arasında, üstten; minder altında kalır
Kapak dikmesi	Dikmenin vidası	Uç panellerin iç yüzü ve kapağın altı; dikme şablonuna göre
Havalandırma	Ø 35 mm	Uç panellerde alttan 15 cm; önden 15 ve 30 cm

Sandığa kilit takmayın; içeriden her zaman açılabilmeli. Havalandırma delikleri açık kalsın.

Montaj adımları

- [ ] 1. **Parçaları sayın.** Bantlı kenarlar doğru tarafa baksın.
- [ ] 2. **Kayıtlar.** Ön ve arka panelin iç yüzüne, alt kenarla hizalı.
- [ ] 3. **Kutu.** Ön ve arka panel iki uç panelin arasına; konfirmat.
- [ ] 4. **Gönye.** İki köşegen eşit olmalı.
- [ ] 5. **Taban.** Kayıtların üstüne oturtup vidalayın.
- [ ] 6. **Orta bölme.** Ortaya dik; 4 köşebent.
- [ ] 7. **Sabit tabla.** Arka kenarla hizalı, üstten konfirmat.
- [ ] 8. **Kapak.** Piyano menteşe önce sabit tablaya, sonra kapağa.
- [ ] 9. **Kapak dikmeleri.** Uç panellere ve kapağın altına, şablona göre.
- [ ] 10. **Deneyin.** Kapak bırakılınca yavaşça inmeli.
- [ ] 11. **Yerine koyun.** Keçe, minder ve sırt yastıkları.

Güvenlik

Kapak dikmesi olmadan kapağı kullanmayın. Çocuk sandığa girmesin.

Nem

Peteğin önüne kurmayın. Açık balkonda bankı yere değdirmeyin.

Notlar