


Üç kapaklı ve iki çekmeceli elbise dolabı yapımı

Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

DIŞ ÖLÇÜ**150 x 200 x 59 cm****MALZEME****18 mm MDF-Lam****ARKALIK, TABAN****8 mm MDF****LEVHA****2 x 183 x 366 cm****MONTAJ****8–10 saat, 3 kişi****BÜTÇE****≈ 13.000–22.700 TL**

Üç kapaklı, iki çekmeceli MDF dolap

Solda raf, sağda askılık, altta iki çekmece.

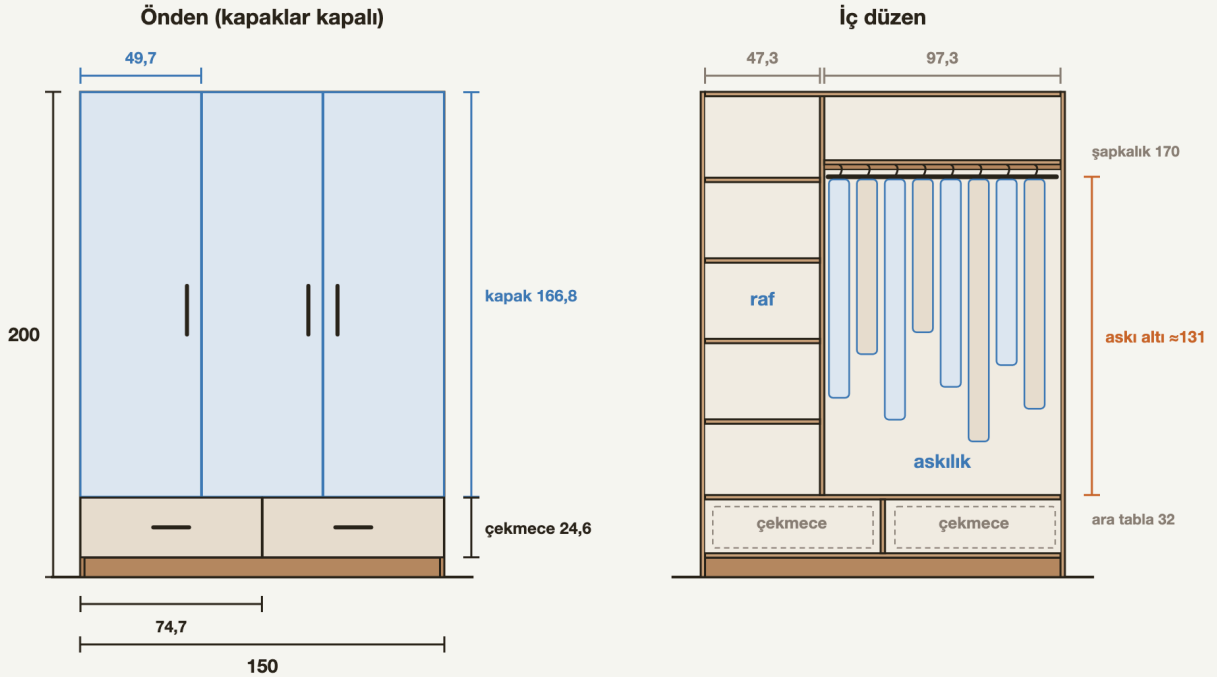

Gövde, kapak ve çekmece 18 mm MDF-Lam · Ölçüler cm

Solda dört ayarlı raflı bölüm (47,3 cm), sağda askılık (97,3 cm), altta iki çekmece var. Askı borusunun altında yaklaşık 131 cm boşluk kalır. Orta dikme, soldan 50. santimde, iki kapağın birleştiği çizgidedir.

Başlamadan önce: Tavan yüksekliğini ölçün; yatık gövdenin köşegeni yaklaşık 208 cm, tavan en az 210 cm olmalı. Gövde yaklaşık 120 kg gelir; kaldırırken üç kişi gerekir.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Yan dikme	200 × 56	2	Ön kenar + üst uç, 0,8 mm
☐	2	Üst tabla	146,4 × 56	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	3	Alt tabla	146,4 × 56	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	4	Ara tabla	146,4 × 56	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	5	Üst orta dikme	164,4 × 56	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	6	Alt orta dikme	22,2 × 56	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	7	Baza kaydı	146,4 × 8	2	Öndekinin uzun kenarı, 0,8 mm
☐	8	Şapkalık rafı (sabit)	97,3 × 54	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	9	Şapkalık kirişi	97,3 × 8	1	Bantsız
☐	10	Ayarlı raf	47,1 × 54	4	Ön kenar, 0,8 mm
☐	11	Kapak	49,7 × 166,8	3	Dört kenar, 2 mm
☐	12	Çekmece ön yüzü	74,7 × 24,6	2	Dört kenar, 2 mm
☐	13	Çekmece yanı	50 × 18	4	Üst kenar, 0,8 mm
☐	14	Çekmece ön ve arkası	66,2 × 18	4	Üst kenar, 0,8 mm
☐	15	Arkalık (8 mm MDF)	149,6 × 199,6	1	Bantsız
☐	16	Çekmece tabanı (8 mm MDF)	69,8 × 50	2	Bantsız

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 21 m ince (0,8 mm) ve 18 m kalın (2 mm).

Atölyeye sipariş kontrol listesi

☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.

☐ Her parçanın bant kenarını yazdım.

☐ Levha rengini ve yüzeyini belirttim.

☐ Kapaklara 35 mm menteşe deliği istedim (4 delik / kapak, 12 delik).

☐ İki levhanın yetip yetmeyeceğini, üçüncü levha gerekip gerekmediğini sordum.

☐ Parçaların arkasına numara etiketi istedim.


☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Kesim planı

Üç kapaklı dolap kesim planı

18 mm parçalar iki levhaya sığar.

1. levha · 18 mm MDF-Lam, 183 × 366

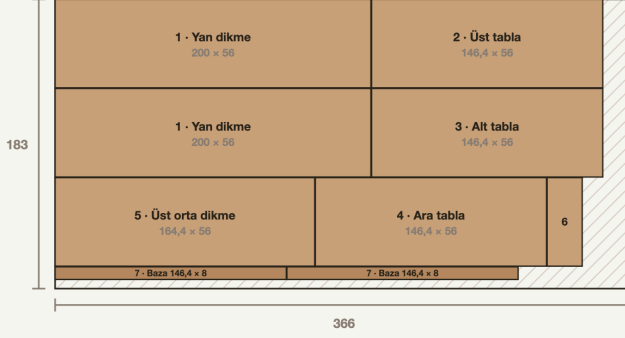


Okuma

Numara, kesim listesindeki parça numarasıdır.

6 · Alt orta dikme
22,2 × 56Taralı alan artıktır;
bu dolapta artık azdır.
Atölye üçüncü levha
isteyebilir.8 mm levhadan:
15 · Arkalık 149,6 × 199,6
16 · Çekmece tabanı
69,8 × 50 (2 adet)

2. levha · 18 mm MDF-Lam, 183 × 366

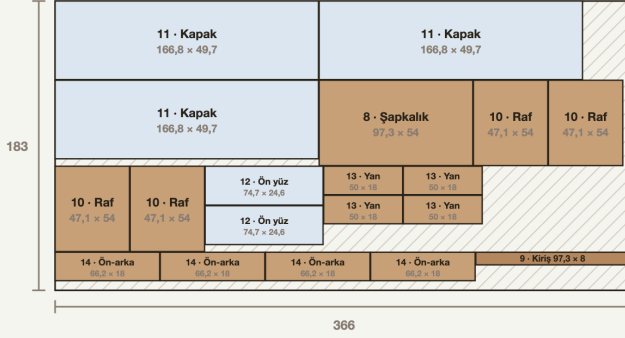

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir · Ölçüler cm

Malzemeler

- ☐ 2 levha 18 mm MDF-Lam (183 × 366)
- ☐ 1 levha 8 mm MDF
- ☐ 8 frenli düz (tam bindirme) menteşe
- ☐ 4 frenli yarım bindirme menteşe
- ☐ 2 takım 50 cm bilyalı ray
- ☐ 5 kulp (3 kapak, 2 çekmece)
- ☐ 100 konfirmat 7 × 50 + tapa
- ☐ 1 askı borusu (97 cm) + 2 taşıyıcı
- ☐ 16 raf pimi, 5 mm
- ☐ ≈ 60 sunta vidası 3,5 × 16
- ☐ 2 L köşebent, dübel ve vida

Aletler

- ☐ Akülü matkap ve vidalama
- ☐ Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- ☐ 5 mm uç ve derinlik stoperi
- ☐ Şerit metre, gönye, su terazisi
- ☐ 4 işkence
- ☐ Çift taraflı bant
- ☐ Karton (zemin için)

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm beyaz MDF-Lam (183 × 366)	2 levha	6.000–9.600 TL	
8 mm MDF levha	1 levha	1.200–2.000 TL	
Ebatlama (kesim)	3 levha	900–1.500 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	21 m + 18 m	1.500–2.000 TL	
Menteşe deliği açtırma	12 delik	200–600 TL	
Frenli menteşe (8 tam, 4 yarım)	12 adet	1.250–1.700 TL	
Bilyalı çekmece rayı, 50 cm	2 takım	400–900 TL	
Kulp	5 adet	375–1.500 TL	
Konfirmat vida ve tapa	100'lük paket	150–300 TL	
Askı borusu ve taşıyıcılar	1 takım	250–550 TL	
Raf pimi ve sunta vidası	16 + 60 adet	150–300 TL	
Duvara sabitleme takımı	2 takım	100–200 TL	
Nakliye	1 sefer	500–1.500 TL	
Toplam		12.975–22.650 TL	
Gerekirse üçüncü levha	1 levha	3.000–4.800 TL	

Fiyatlar şehre, bayiye ve yüzeye göre değişir. Konfirmat ucu ve vidalama makineniz yoksa alet için 300–700 TL ekleyin.

Paylar nereden geliyor?

Yatay tablalar: $150 - 2 \times 1,8$	146,4
Üst orta dikme: $198,2 - 33,8$	164,4
Alt orta dikme: $32 - 9,8$	22,2
Kapak genişliği: $(150 - 0,9) / 3$	49,7
Kapak boyu: $200 - 32,9 - 0,3$	166,8
Çekmece ön yüzü: $(150 - 0,6) / 2 \times (32,9 - 8 - 0,3)$	$74,7 \times 24,6$
Çekmece kutusu: göz $72,3 - 2 \times 1,25$ ray payı	69,8
Kutu ön-arka: $69,8 - 2 \times 1,8$	66,2

Ölçüyü kendi alanınıza uyarlama

Dış genişlik G (cm). Orta dikmeyi her zaman $G / 3$ noktasına koyun.

Yatay tablalar	$G - 3,6$
Kapak genişliği	$(G - 0,9) / 3 \cdot \text{en fazla } 60$
Çekmece ön yüzü	$(G - 0,6) / 2$
Raf bölümü iç genişliği	$G / 3 - 2,7$
Askılık iç genişliği	$2G / 3 - 2,7 \cdot 100 \text{ cm üstünde orta taşıyıcı}$
Arkalık	$(G - 0,4) \times 199,6$

Çekmece, menteşe ve delik ölçüleri

Çekmece ve menteşe ayrıntısı

Ray payı, kutu ölçüleri ve orta kapağın menteşesi.



Menteşe türü (üstten)

Yan dikmede: tam bindirme



Orta dikmede: yarım bindirme



8 tam bindirme: sol ve sağ kapak

4 yarım bindirme: orta kapak

Ölçüler cm · Ray 50 cm bilyalı teleskopik

Delik	Ölçü	Yer
Menteşe çanağı	Ø 35 mm, 12–13 mm derin	Kapak kenarından 22 mm; kapak ucundan 10 · 58,9 · 107,9 · 156,8 cm
Menteşe tablası	Tablanın vidası	Dikme iç yüzü, ön kenardan 37 mm; orta kapak orta dikmede
Konfirmat (yan dikme)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Alt tabla 8,9 · ara tabla 32,9 · üst tabla 199,1 cm; ön kenardan 5 · 28 · 51
Konfirmat (üst orta dikme)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Üst ve ara tablada, tablanın sol ucundan 48,2 cm
Konfirmat (alt orta dikme)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Ara ve alt tablada, tam ortada 73,2 cm
Çekmece rayı	Rayın vidaları	Alt kenarı alt tablanın 3 cm üstünde, ön ucu 2 cm içeride
Raf pimi	Ø 5 mm, 10 mm derin	Sol bölüm; ön ve arka kenardan 37 mm, 32 mm aralık

Ortadaki kapağa yarım bindirme menteşe takın. Tam bindirme menteşe takarsanız orta kapak soldaki kapağa çarpar.

Montaj adımları

- ☐ 1. **Parçaları ayırın.** Gövde, kapak, çekmece ve raf parçalarını ayrı yığınlar koyun ve sayın.
- ☐ 2. **Bazayı kurun.** İki baza kaydını alt tablanın altına, önde ve arkada vidalayın.
- ☐ 3. **Alt orta dikme.** Alt tablanın ortasına (73,2 cm), alttan 3 konformat.
- ☐ 4. **Ara tabla.** Alt orta dikmenin üstüne oturtup üstten vidalayın.
- ☐ 5. **Üst orta dikme.** Ara tablanın sol ucundan 48,2 cm, alttan 3 konformat.
- ☐ 6. **Üst tabla.** Üst orta dikmenin üstüne oturtup vidalayın.
- ☐ 7. **Yan dikmeler.** İskeleti yatırın; her yan dikmeye 9 konformat.
- ☐ 8. **Şapkalık ve kiriş.** Kirişi rafın arka kenarına vidalayın; ikisini birlikte 170 cm'ye bağlayın.
- ☐ 9. **Gönye ve arkalık.** Köşegenler eşit olunca arkalığı her 20 cm'de bir vidalayın.
- ☐ 10. **Kaldırın.** Üç kişiyle, arka kenardan. Su terazisiyle kontrol edin.
- ☐ 11. **Duvara sabitleyin.** İki L köşebent, üst tablanın arkasından duvara.
- ☐ 12. **Çekmeceler.** Önce raylar, sonra kutular, en son ön yüzler.
- ☐ 13. **İç donanım.** Askı borusu 165 cm, raflar pimlerin üstüne.
- ☐ 14. **Kapaklar.** Sol ve sağ kapağa tam, ortadakine yarım bindirme menteşe.
- ☐ 15. **Kulplar.** Kapaklarda yerden 100–110 cm, çekmecelerde ön yüzün ortası.

Ayar

Önce kapak üst kenarlarını hizalayın, sonra araları 3 mm'ye eşitleyin. Çekmecede ön yüzü ayarlayın, rayı değil.

Güvenlik

Gövde yaklaşık 120 kg gelir. Dolu çekmece açıldığında ağırlık öne kayar; duvara sabitlemeden kullanmayın.

Notlar
