Mutfak açık rafı ve baharatlık yapımı


Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

RAFLAR	BAHARATLIK	LEVHA
2 × 90 × 25 × 7,6 cm	45 × 65 × 11 cm	1 × 183 × 366, nem dayanımlı

TAŞIMA	MONTAJ	BÜTÇE
raf başına 25 kg	3–4 saat	≈ 5.000–8.950 TL

Mutfak açık rafı ve baharatlık ölçüleri

İki kutu raf, yanında 24 kavanozluk baharatlık; ocaktan en az 50 cm uzakta.

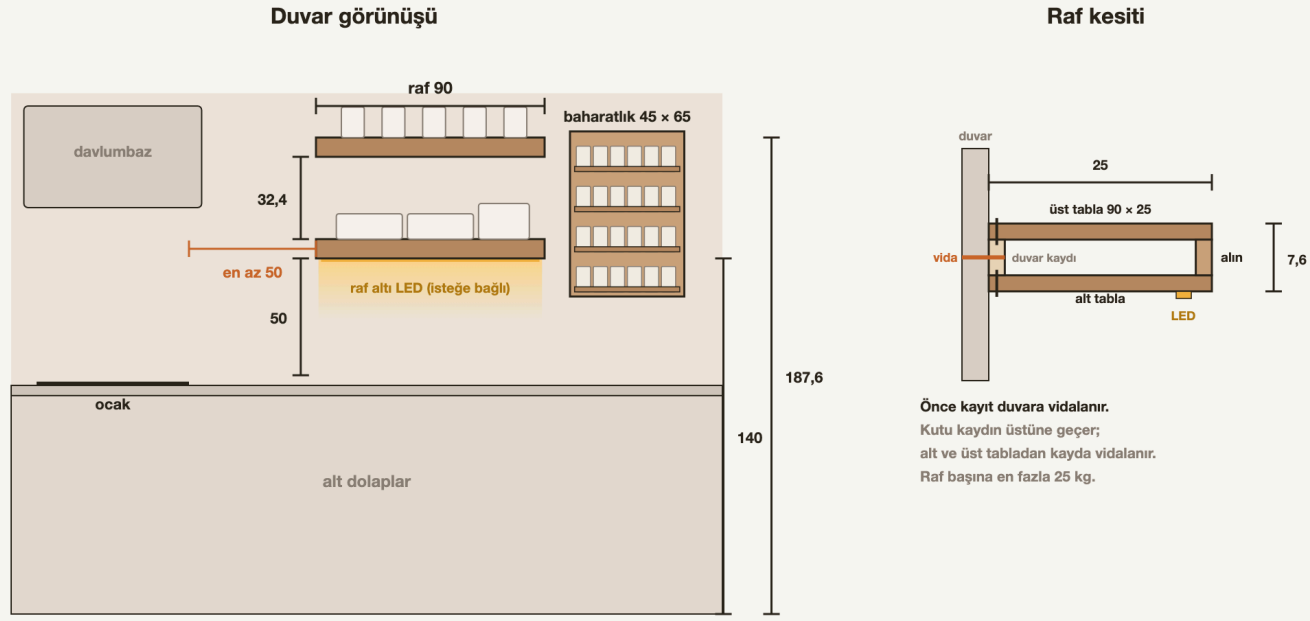

18 mm nem dayanımlı MDF-Lam · Ölçüler cm, yerden

Duvara gizli kayıtla bağlanan iki kutu raf (alt yüzleri yerden 140 ve 180 cm) ve yanında 24 kavanozluk baharatlık (alt kenarı 125 cm). Ocaktan yatayda en az 50 cm uzakta.

> **Başlamadan önce:** Duvarı delmeden önce elektrik ve su hattını kontrol edin. Duvar beton ya da dolu tuğla olmalı; alçıpanda özel dübel gerekir.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Raf tablası (üst ve alt)	90 × 25	4	Dört kenar, 0,8 mm
☐	2	Raf alnı	90 × 4	2	Dört kenar, 0,8 mm
☐	3	Duvar kaydı	86 × 3,8	2	Dört kenar, 0,8 mm
☐	4	Raf uç kapağı	23,2 × 4	4	Dört kenar, 0,8 mm
☐	5	Baharatlık yanı	65 × 11	2	Dört kenar, 0,8 mm
☐	6	Baharatlık üst ve alt tablası	41,4 × 11	2	Dört kenar, 0,8 mm
☐	7	Baharatlık rafı	41,4 × 9,2	3	Dört kenar, 0,8 mm
☐	8	Baharatlık arkalığı	41,4 × 61,4	1	Dört kenar, 0,8 mm
☐	9	Korkuluk çıtası	41,4 × 2	4	Dört kenar, 0,8 mm

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 30 m ince (0,8 mm); bütün kenarlar, duvara bakanlar dahil.

Atölyeye sipariş kontrol listesi


- ☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.
- ☐ Nem dayanımlı (yeşil çekirdekli) MDF-Lam istedim.
- ☐ Bütün parçaların dört kenarının bantlanmasını istedim.
- ☐ Duvar kaydının 86 × 3,8 kesileceğini teyit ettim.
- ☐ Artık levhayı istediğimi söyledim.
- ☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Kesim planı

Mutfak rafı ve baharatlık kesim planı

Bütün parçalar tek levhanın üst bölümüne sığar.

Tek levha · 18 mm nem dayanımlı MDF-Lam, 183 × 366

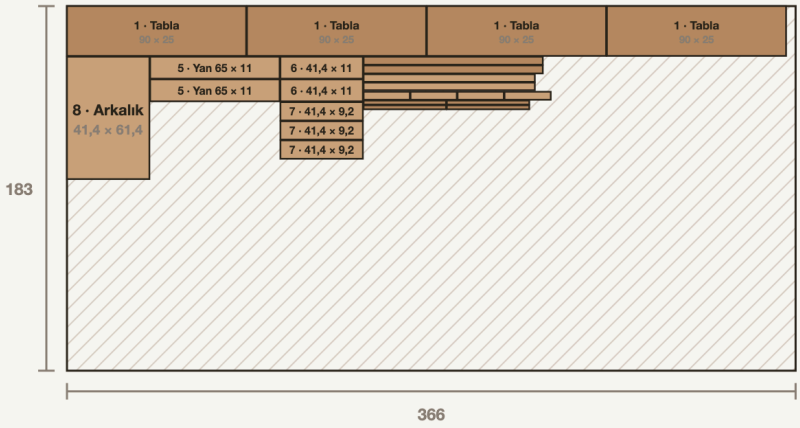

Okuma

1 · Raf tablası 90 × 25 (4)
2 · Raf alnı 90 × 4 (2)
3 · Duvar kaydı 86 × 3,8 (2)
4 · Uç kapağı 23,2 × 4 (4)
5 · Baharatlık yanı 65 × 11 (2)
6 · Üst ve alt tabla 41,4 × 11 (2)
7 · Baharatlık rafı 41,4 × 9,2 (3)
8 · Arkalık 41,4 × 61,4 (1)
9 · Korkuluk 41,4 × 2 (4)

Levhanın yarısından fazlası artık kalır. Sandıklı oturma bankıyla aynı levhadan ikisi birlikte çıkar.

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir · Ölçüler cm

Malzemeler

- [ ] 1 levha 18 mm nem dayanımlı MDF-Lam
- [ ] 50 konfirmat 7 × 50 + tapa
- [ ] 12 sunta vidası 3,5 × 30 (kutu–kayıt)
- [ ] 10 dübel 8 mm + 5 × 60 vida
- [ ] 4 dübel 6 mm + 4 × 50 vida
- [ ] 8 vida 3,5 × 30 (korkuluk)
- [ ] İsteğe bağlı: LED şerit, profil, adaptör

Aletler

- [ ] Akülü matkap ve vidalama
- [ ] Darbeli matkap, 8 ve 6 mm uç
- [ ] Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- [ ] Su terazisi, şerit metre
- [ ] Kablo ve boru dedektörü

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm nem dayanımlı MDF-Lam	1 levha	3.600–5.800 TL	
Ebatlama (kesim)	1 levha	300–500 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	≈ 30 m ince	450–900 TL	
Konfirmat vida ve tapa	50'lik paket	150–300 TL	
Dübel ve duvar vidası	14 takım	120–250 TL	
Sunta vidası ve küçük malzeme	1 takım	80–200 TL	
Nakliye	1 sefer	300–1.000 TL	
Toplam		**5.000–8.950 TL**	
İsteğe bağlı raf altı LED takımı	1 takım	700–1.800 TL	

Levhanın yarısından fazlası artık kalır. Sandıklı oturma bankıyla aynı levhadan kestirirseniz iki projenin levha maliyeti tek levhaya iner.

Paylar nereden geliyor?

Kutu kalınlığı: 1,8 + 4 + 1,8	7,6
Uç kapağı: 25 – 1,8 (alın)	23,2
Kayıt yuvası: 90 – 2 × 1,8	86,4
Kayıt (2 mm boşlukla)	86 × 3,8
Baharatlık raf ve tabla: 45 – 2 × 1,8	41,4
Arkalık: 65 – 2 × 1,8	61,4
Göz yüksekliği: (61,4 – 3 × 1,8) / 4	14
Kavanoz derinliği: 9,2 – 1,8 (korkuluk)	7,4

Ölçüyü kendi alanınıza uyarlama


Raf uzunluğu U, baharatlık genişliği G (cm).

Tablalar ve alın	U
Duvar kaydı	U – 4
120 cm üstü	kayda 2 vida daha
150 cm üstü	yük en fazla 20 kg
Baharatlık rafı, tabla, korkuluk	G – 3,6
Kavanoz sayısı (sıra başına)	(G – 3,6) / 6,8

Baharatlık ve delik ölçüleri

Baharatlık ayrıntısı

Kavanoz ölçüsüne göre 14 cm'lik gözler ve 2 cm korkuluk.

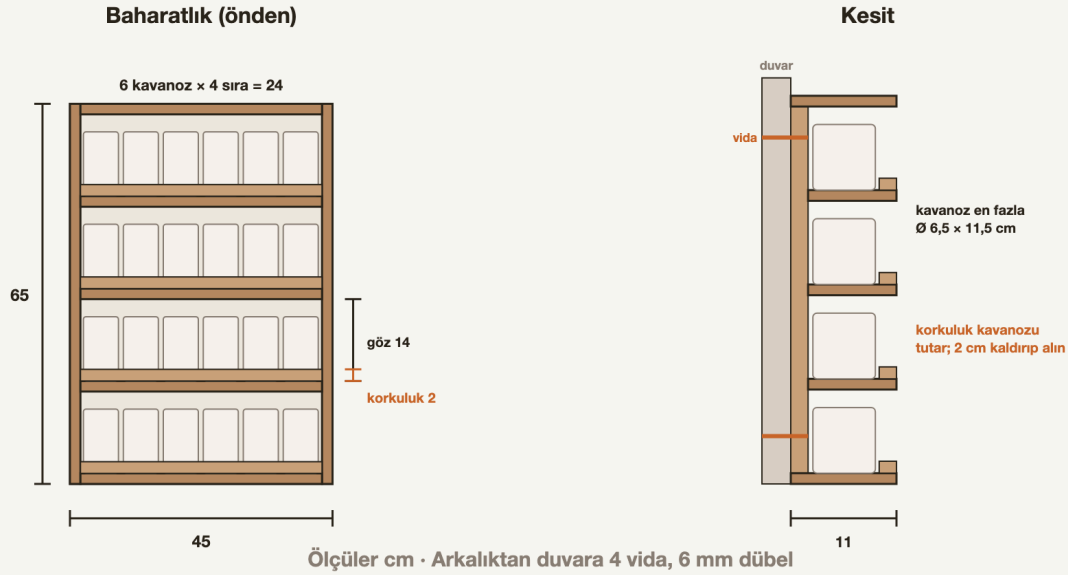

Ölçüler cm · Arkalıktan duvara 4 vida, 6 mm dübel

Delik	Ölçü	Yer
Raf kaydı	Ø 8 mm dübel	Kayıt boyunca 5 vida; uçlardan 5 cm, aralar ≈ 19 cm
Kayıt alt kenarı	Su terazisiyle çizgi	Yerden 141,8 ve 181,8 cm
Kutu raf	Kademeli uç 5 / 7 mm	Tablalardan alna ve uç kapaklarına; kenardan 0,9 cm, 20 cm arayla
Kutu–kayıt	3,5 × 30 vida	Üst ve alt tabladan; arkadan 0,9 cm; uçlardan 10 cm ve ortada
Baharatlık rafları	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yanlarda alttan 16,7 · 32,5 · 48,3; önden 2,5 ve 7 cm
Baharatlık arkalığı	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yanlardan, arkadan 0,9 cm; üç nokta
Baharatlık asma	Ø 6 mm dübel	Arkalıkta kenarlardan ve üstten-alttan 6 cm; 4 vida; alt kenar 125 cm
LED kablosu	Ø 10 mm	Sağ uç kapağında, ortada

Raf ve baharatlık ocaktan yatayda en az 50 cm uzakta olmalı; ocağın üstüne asılmaz.

Montaj adımları

- [ ] **1.** **Parçaları sayın.** Bütün kenarlar bantlı olmalı.
- [ ] **2.** **Kutular.** Alın ve uç kapakları alt tablaya, üst tabla hepsine.
- [ ] **3.** **Baharatlık.** Tablalar, raflar, arkalık; korkuluklar alttan.
- [ ] **4.** **Duvarı işaretleyin.** 141,8 ve 181,8 cm'de iki çizgi.
- [ ] **5.** **Kayıtlar.** Çizgiye oturtun, delin, vidalayın.
- [ ] **6.** **Kutuları geçirin.** Kaydın üstüne itin, duvara dayayın.
- [ ] **7.** **Sabitleyin.** Üst ve alt tabladan kayda üçer vida.
- [ ] **8.** **LED (isteğe bağlı).** Profil alt rafın altına; kablo kanaldan prize.
- [ ] **9.** **Baharatlık.** Alt kenar 125 cm; arkalıktan 4 vida.
- [ ] **10.** **Yükleyin.** Ağır tabaklar alt rafa, duvara yakın.

Yük

Raf başına en fazla 25 kg. Ağır yığınları ön kenara bindirmeyin.

Nem

Lavabonun hemen üstüne asmayın. Haftada bir nemli bezle silin.

Notlar