İki çekmeceli dresuar yapımı


Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

DIŞ ÖLÇÜ	MALZEME	LEVHA
120 × 80 × 35 cm	18 mm MDF-Lam	1 × 183 × 366 (yarısı artık)

ÇEKMECE	MONTAJ	BÜTÇE
2 gömme, bas-aç	3–4 saat, 2 kişi	≈ 5.200–9.450 TL

İki çekmeceli dresuar ölçüleri

Üstte iki gömme çekmece, altta açık raf; arkadan duvara sabitlenir.

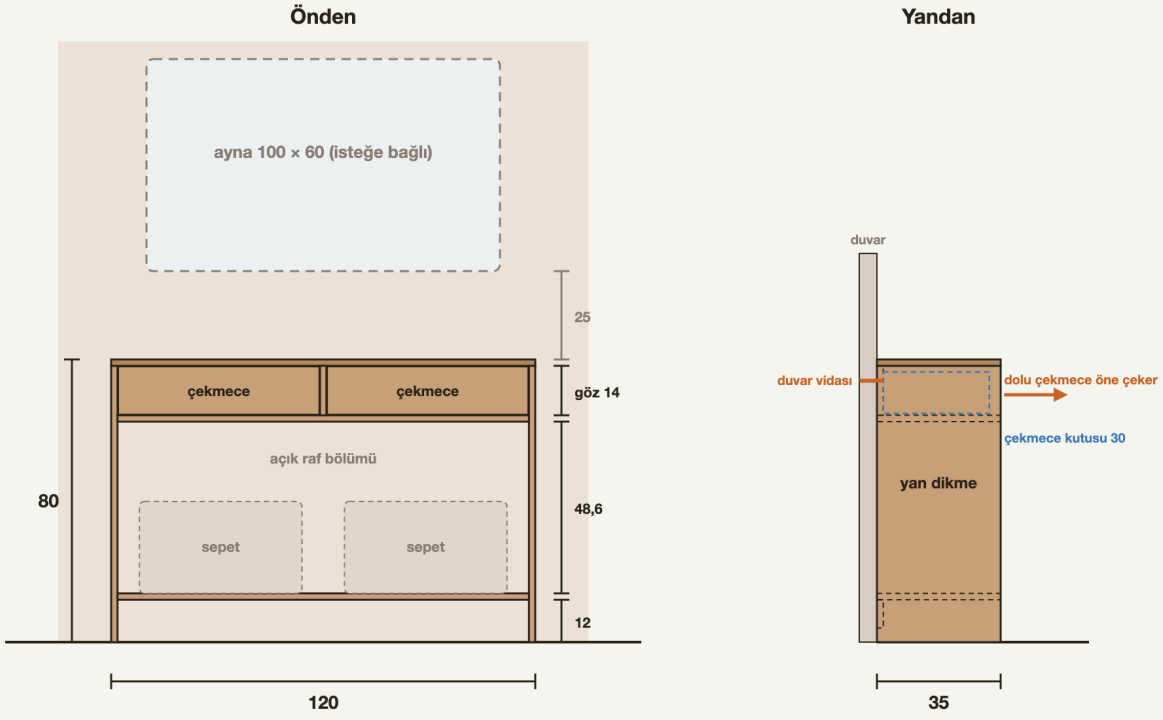

18 mm meşe desen MDF-Lam · Ölçüler cm

Üstte yan yana iki gömme çekmece (göz 57,3 × 14 cm), altta 48,6 cm yüksekliğinde açık raf bölümü. Yan dikmeler yere kadar iner; dresuar arkadan duvara dört vidayla bağlanır.

> **Başlamadan önce:** Dresuarın iki yanında en az 15–20 cm boş duvar kalsın. Süpürgelik kalınlığını ölçün; vida noktalarına o kalınlıkta takoz gerekir.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Üst tabla	120 × 35	1	Ön + iki uç 2 mm
☐	2	Yan dikme	78,2 × 35	2	Ön kenar, 0,8 mm
☐	3	Ara tabla	116,4 × 35	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	4	Alt raf	116,4 × 35	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	5	Orta dikme	14 × 33,2	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	6	Arka panel	116,4 × 14	1	Bantsız
☐	7	Alt raf arka kaydı	116,4 × 8	1	Bantsız
☐	8	Çekmece ön yüzü	56,9 × 13,6	2	Dört kenar, 0,8 mm
☐	9	Çekmece yanı	30 × 10	4	Üst kenar, 0,8 mm
☐	10	Çekmece önü ve arkası	51,2 × 10	4	Üst kenar, 0,8 mm
☐	11	Çekmece tabanı	54,8 × 30	2	Bantsız

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 10 m ince (0,8 mm) ve 2 m kalın (2 mm).

Atölyeye sipariş kontrol listesi


- ☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.
- ☐ Her parçanın bant kenarını yazdım.
- ☐ Mat yüzey ve desen yönünü belirttim.
- ☐ Gömme ön yüzlerin ölçüsünün bantlı ölçü olduğunu söyledim.
- ☐ Artık yarım levhayı isteyip istemediğimi söyledim.
- ☐ Yarım levha satışı olup olmadığını sordum.
- ☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Kesim planı

Dresuar kesim planı

Bütün parçalar tek levhanın yarısından azına sığar.

Tek levha · 18 mm meşe desen MDF-Lam, 183 × 366

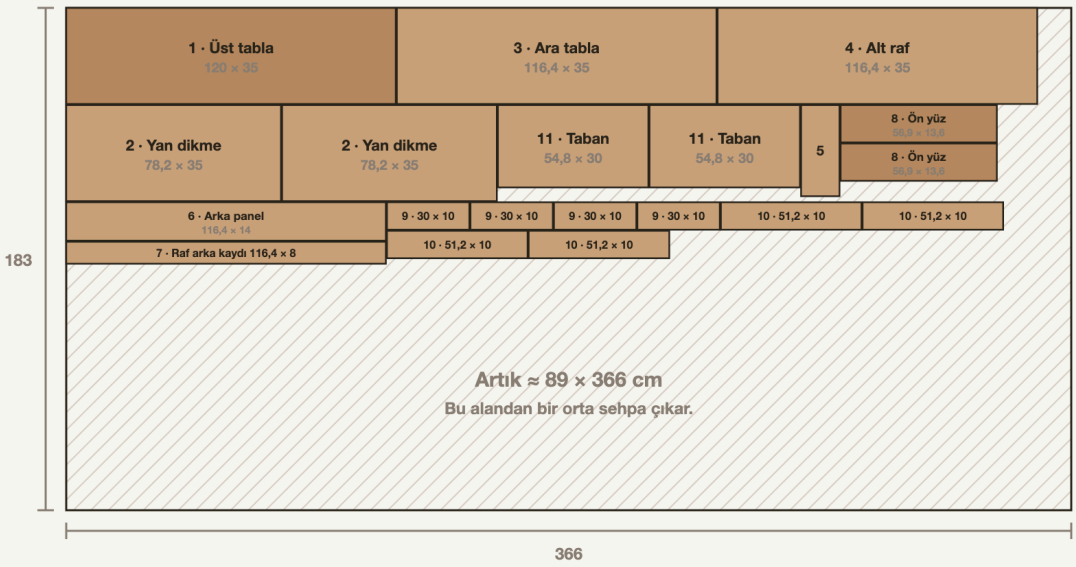

Okuma

Numara, kesim listesindeki parça numarasıdır.

5 · Orta dikme, 14 × 33,2
9 · Çekmece yanı, 30 × 10 (4)
10 · Çekmece önü ve arkası, 51,2 × 10 (4)

Üst tabla ve ön yüzler koyu renkle gösterildi.

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir · Ölçüler cm

Malzemeler

- [ ] 1 levha 18 mm meşe desen MDF-Lam
- [ ] 2 takım 30 cm bas-aç bilyalı ray
- [ ] 8 eksantrik bağlantı
- [ ] 50 konfirmat 7 × 50 + tapa
- [ ] 3,5 × 16 vida, çift taraflı bant
- [ ] 4 dübel 10 mm + 6 × 60 vida
- [ ] 8 keçe ayak
- [ ] İsteğe bağlı: 100 × 60 ayna + askı

Aletler

- [ ] Akülü matkap ve vidalama
- [ ] Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- [ ] 15 mm eksantrik ucu, 5 mm uç
- [ ] Darbeli matkap, 10 mm beton ucu
- [ ] Şerit metre, gönye, su terazisi
- [ ] 2 işkence
- [ ] Battaniye

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm meşe desen MDF-Lam	1 levha	3.400–5.400 TL	
Ebatlama (kesim)	1 levha	300–500 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	10 m + 2 m	350–600 TL	
Bas-aç bilyalı ray, 30 cm	2 takım	500–1.200 TL	
Eksantrik bağlantı	8 adet	80–200 TL	
Konfirmat vida ve tapa	50'lik paket	150–300 TL	
Dübel ve duvar vidası	4 takım	80–150 TL	
Keçe ayak	8 adet	50–100 TL	
Nakliye	1 sefer	300–1.000 TL	
Toplam		**5.210–9.450 TL**	
İsteğe bağlı ayna (100 × 60)	1 adet	900–2.200 TL	

Levhanın yarısından fazlası artık kalır; aynı levhadan bir orta sehpa çıkar. Yarım levha satan bayide bütçe 1.500–2.500 TL düşer.

Paylar nereden geliyor?

Yatay parçalar: 120 – 2 × 1,8	116,4
Yan dikme: 80 – 1,8 (üst tabla)	78,2
Göz: (116,4 – 1,8) / 2	57,3
Gömme ön yüz: göz – 0,4	56,9 × 13,6
Orta dikme derinliği: 35 – 1,8	33,2
Kutu: 57,3 – 2 × 1,25 ray payı	54,8
Kutu önü/arkası: 54,8 – 2 × 1,8	51,2
Bas-aç boşluğu: 33,2 – 1,8 – 30	1,4

Ölçüyü kendi alanınıza uyarlama


Dış genişlik G (cm).

Yatay parçalar ve arka panel	G – 3,6
Göz genişliği	(G – 5,4) / 2
Gömme ön yüz	göz – 0,4
Çekmece kutusu	göz – 2,5
100 cm dresuar	göz 47,3 · ön yüz 46,9
150 cm üstü	üç çekmece, iki orta dikme
30 cm derinlik	25 cm ray

Çekmece, duvar bağlantısı ve delikler

Çekmece ve duvar bağlantısı

Gömme ön yüz, bilyalı ray payı ve devrilmeye karşı dört vida.

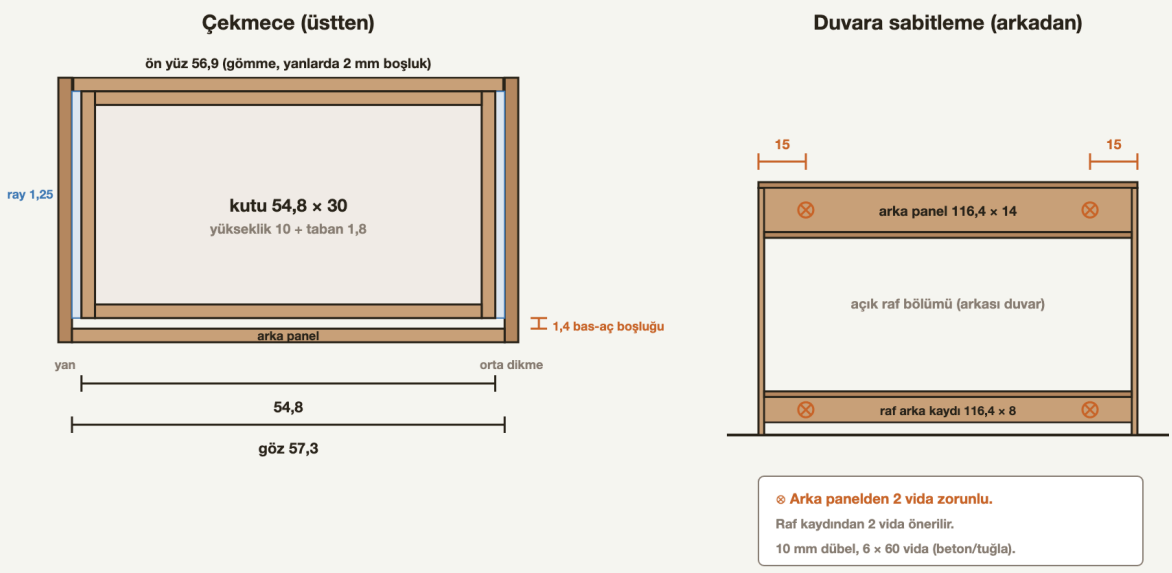

Ölçüler cm · Ray: 30 cm bas-aç özellikli bilyalı ray

Delik	Ölçü	Yer
Konfirmat (ara tabla)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikmede alttan 63,3; önden 5 · 17,5 · 30
Konfirmat (alt raf)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikmede alttan 12,9; aynı üç nokta
Konfirmat (arka panel)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikmede arkadan 0,9; alttan 67,5 ve 75
Konfirmat (raf kaydı)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikmede arkadan 0,9; alttan 6 ve 10
Konfirmat (orta dikme)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Ara tablanın altından; sol ucundan 58,2, önden 5 ve 25
Eksantrik (üst tabla)	Ø 15 mm	Yanlara 2, orta dikmeye 1, arka panele 2; şablona göre
Çekmece rayı	Rayın vidaları	Alt kenarı ara tablanın 2,3 cm üstünde, ön ucu 1,8 cm içeride
Duvar vidası	10 mm dübel	Arka panel ve raf kaydında; uçlardan 15 cm, 4 adet

Ön yüzü önce çift taraflı bantla yapıştırın, boşlukları 2 mm'ye eşitleyin, sonra içeriden vidalayın.

Montaj adımları

- [ ] **1.** **Parçaları sayın.** Bantlı kenarlar öne baksın.
- [ ] **2.** **Orta dikme.** Ara tablanın altından iki konfirmat.
- [ ] **3.** **Sol yan dikme.** Ara tabla, alt raf, arka panel, raf kaydı.
- [ ] **4.** **Sağ yan dikme.** Aynı parçalar.
- [ ] **5.** **Üst tabla.** Eksantrik cıvataları, tablayı oturtun, eksantrikleri sıkın.
- [ ] **6.** **Köşegen.** Ön yüzün iki köşegeni eşit.
- [ ] **7.** **Ayağa kaldırın.** Keçeler; duvara dayayın, su terazisi.
- [ ] **8.** **Duvara sabitleyin.** Arka panel ve raf kaydından 4 vida.
- [ ] **9.** **Çekmece kutuları.** Yanlar, ön, arka; taban alttan.
- [ ] **10.** **Raylar.** Gövde ve kutu tarafı.
- [ ] **11.** **Ön yüzler.** Bant, 2 mm boşluk, içeriden vida.
- [ ] **12.** **Ayna.** Alt kenar tablanın 20–25 cm üstünde.

Güvenlik

Dar ve yüksek bir mobilyadır. Duvara bağlamadan çekmeceleri doldurmayın.

Ayar

Ön yüzü ancak gövde duvara bağlandıktan sonra ayarlayın.

Notlar