


İki kapaklı MDF elbise dolabı yapımı

Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

DIŞ ÖLÇÜ**100 x 200 x 59 cm****MALZEME****18 mm MDF-Lam****ARKALIK****8 mm MDF****LEVHA****2 x 183 x 366 cm****MONTAJ****6-8 saat, 2 kişi****BÜTÇE****≈ 11.000-19.000 TL**

İki kapaklı MDF dolap ölçüleri

Sol bölüm askılık, sağ bölüm dört ayarlı raf.

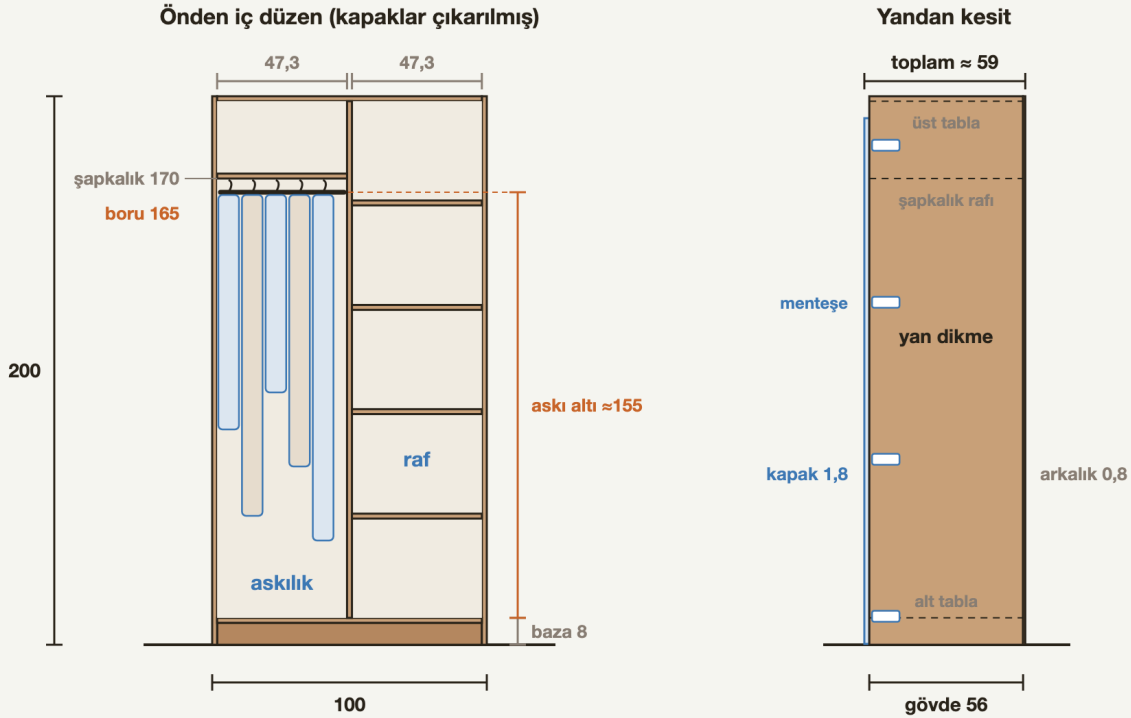

Sol bölümde şapkalık rafı ve askı borusu, sağ bölümde dört ayarlı raf vardır. Askı borusunun altında yaklaşık 155 cm boşluk kalır. Gövde 56 cm derinliğindedir; askı için en az 55 cm gerekir.

Başlamadan önce: Tavan yüksekliğini ölçün. Dolap yatık kurulup kaldırılırken köşegeni yaklaşık 208 cm olur. Tavan 210 cm'den alçaksa dolabı dik kurun.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Yan dikme	200 × 56	2	Ön kenar + üst uç, 0,8 mm
☐	2	Üst tabla	96,4 × 56	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	3	Alt tabla	96,4 × 56	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	4	Orta dikme	188,4 × 56	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	5	Baza kaydı	96,4 × 8	2	Öndekinin uzun kenarı, 0,8 mm
☐	6	Şapkalık rafı (sabit)	47,3 × 54	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	7	Ayarlı raf	47,1 × 54	4	Ön kenar, 0,8 mm
☐	8	Kapak	49,7 × 191,7	2	Dört kenar, 2 mm
☐	9	Arkalık (8 mm MDF)	99,6 × 199,6	1	Bantsız

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 13 m ince (0,8 mm) ve 10 m kalın (2 mm).

Atölyeye sipariş kontrol listesi

- ☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.
- ☐ Her parçanın hangi kenarına hangi bantın çekileceğini yazdım.
- ☐ Levha rengini ve yüzeyini belirttim (mat beyaz, parlak, desenli).
- ☐ Desenli lamde ilk ölçünün desen yönü olduğunu söyledim.
- ☐ Kapaklara 35 mm menteşe deliği açılmasını istedim (4 delik / kapak).
- ☐ Parçaların arkasına numara etiketi istedim.
- ☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Paylar nereden geliyor?


Üst ve alt tabla: $100 - 2 \times 1,8$	96,4
Orta dikme: $200 - 8$ (baza) $- 2 \times 1,8$	188,4
Kapak genişliği: $(100 - 0,6) / 2 \cdot 3$ mm orta, 1,5 mm dış boşluk	49,7
Kapak boyu: $192 - 0,3 \cdot$ üstte ve altta 1,5 mm	191,7
Ayarlı raf: bölüm iç genişliği $47,3 - 0,2$	47,1
Raf derinliği: $56 - 2$ (menteşe ve kapak payı)	54
Arkalık: her yönde 2 mm küçük	$99,6 \times 199,6$

Kesim planı

MDF dolap kesim planı

Bütün parçalar iki levhaya sığar.

1. levha · 18 mm MDF-Lam, 183 × 366

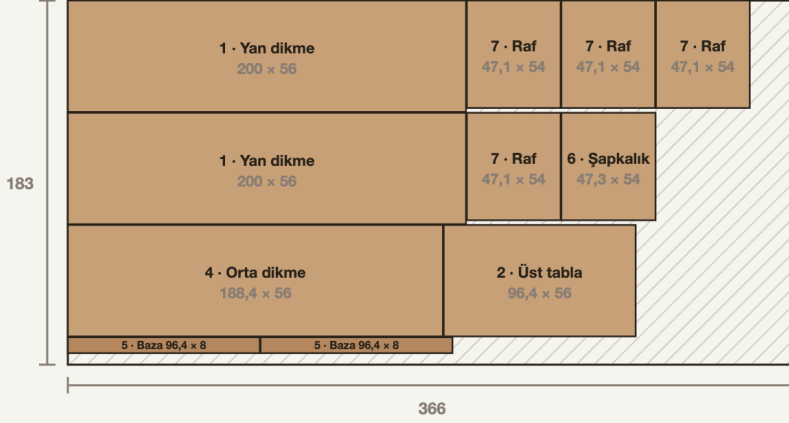

Okuma

Numara, kesim listesindeki parça numarasıdır.


Taratı alan artıktır.

Kesim payını (3–4 mm) atölye kendisi düşer.

Kapakları farklı renkte isterseniz 2. levhayı o renkten alın.

Arkalık ayrı bir 8 mm levhadan kesilir: 99,6 × 199,6

2. levha · 18 mm MDF-Lam, 183 × 366

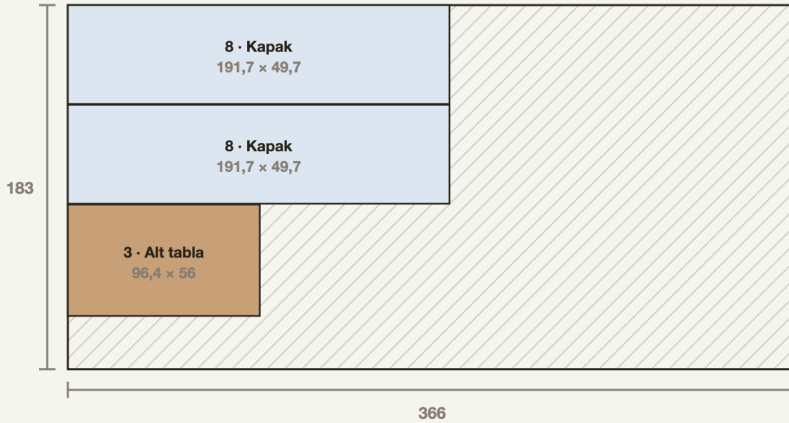

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir · Ölçüler cm

Malzemeler

- ☐ 2 levha 18 mm MDF-Lam (183 × 366)
- ☐ 1 levha 8 mm MDF (arkalık)
- ☐ 8 frenli düz menteşe, 35 mm çanaklı
- ☐ 2 kulp ve vidaları
- ☐ 100 konformat vida 7 × 50 + kapak tapası
- ☐ 1 askı borusu (47 cm) + 2 taşıyıcı
- ☐ 16 raf pimi, 5 mm
- ☐ ≈ 40 sunta vidası 3,5 × 16 (arkalık)
- ☐ 2 L köşebent, dübel ve vida

Aletler

- ☐ Akülü matkap ve vidalama
- ☐ Kademeli konformat ucu (5 / 7 mm)
- ☐ 5 mm uç ve derinlik stoperi
- ☐ Şerit metre, gönye, kalem
- ☐ 2 işkence
- ☐ Su terazisi
- ☐ Yıldız tornavida
- ☐ Karton ya da battaniye (zemin için)

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm beyaz MDF-Lam (183 × 366)	2 levha	6.000–9.600 TL	
8 mm MDF arkalık levhası	1 levha	1.200–2.000 TL	
Ebatlama (kesim)	3 levha	900–1.500 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	13 m + 10 m	900–1.300 TL	
Menteşe deliği açtırma	8 delik	150–400 TL	
Frenli düz menteşe	8 adet	850–1.100 TL	
Kulp	2 adet	150–600 TL	
Konfirmat vida ve tapa	100'lük paket	150–300 TL	
Askı borusu ve taşıyıcılar	1 takım	200–450 TL	
Raf pimi ve arkalık vidası	16 + 40 adet	100–200 TL	
Duvara sabitleme takımı	2 takım	100–200 TL	
Nakliye	1 sefer	500–1.500 TL	
Toplam		11.200–19.150 TL	

Fiyatlar şehre, bayiye ve yüzeye göre değişir. Konfirmat ucu ve vidalama makineniz yoksa alet için 300–700 TL ekleyin. Parlak ya da ahşap desenli lam, mat beyazdan pahalıdır.

Ölçüyü kendi odanıza uyarlama


Dış genişlik G, dış yükseklik Y (cm):

Üst ve alt tabla	$G - 3,6$
Orta dikme	$Y - 11,6$
Bölüm iç genişliği	$(G - 5,4) / 2$
Kapak genişliği	$(G - 0,6) / 2 \cdot \text{en fazla } 60$
Kapak boyu	$Y - 8,3 \cdot 210 \text{ cm üstünde } 5 \text{ menteşe}$
Arkalık	$(G - 0,4) \times (Y - 0,4)$

Delik ölçüleri

MDF dolapta delik ölçüleri

Menteşe, konformat ve raf pimi yerleri.

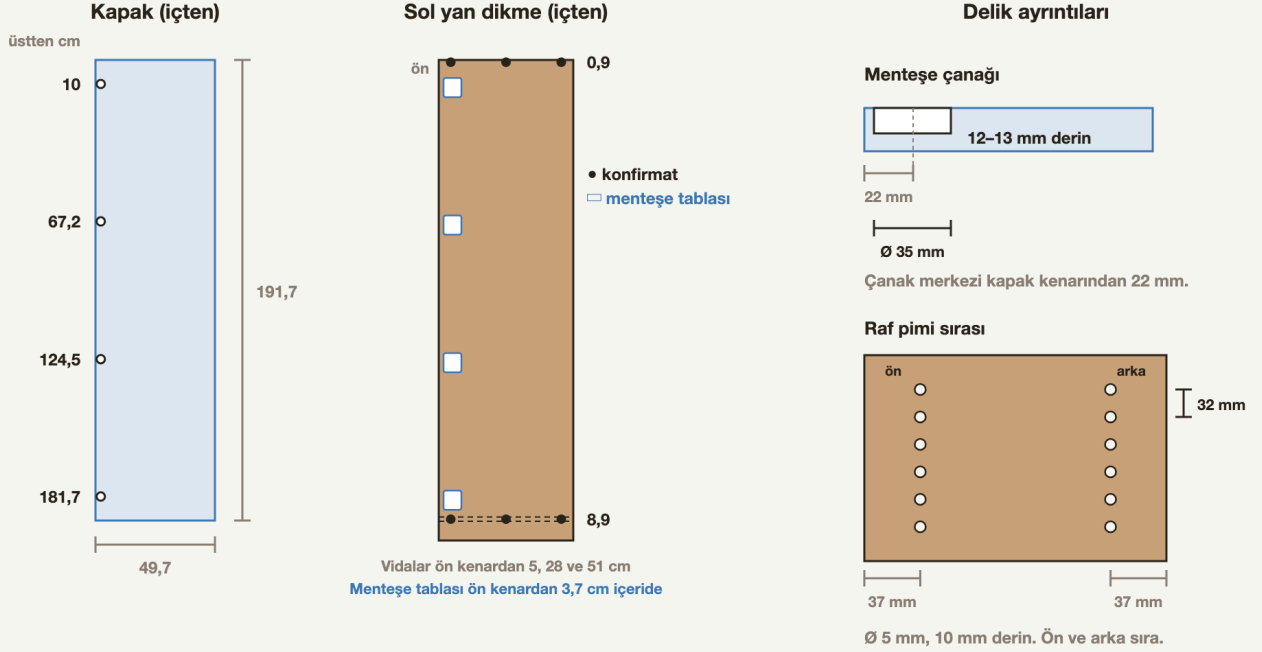

Kapak ölçüleri cm, ayrıntılar mm · Her işareti iki kez ölçün

Delik	Ölçü	Yer
Menteşe çanağı	Ø 35 mm, 12–13 mm derin	Merkez kapak kenarından 22 mm; üstten 10 · 67,2 · 124,5 · 181,7 cm
Menteşe tablası	Tablanın vidası	Yan dikme iç yüzü, ön kenardan 37 mm, çanaklarla aynı hizada
Konformat (üst tabla)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikme üst ucundan 0,9 cm; ön kenardan 5 · 28 · 51 cm
Konformat (alt tabla)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikme alt ucundan 8,9 cm; ön kenardan 5 · 28 · 51 cm
Konformat (orta dikme)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Üst ve alt tablada 48,2 cm'de; ön kenardan 5 · 28 · 51 cm
Raf pimi	Ø 5 mm, 10 mm derin	Sağ bölümün iki yüzü; ön ve arka kenardan 37 mm, 32 mm aralık

Raf pimi deliklerini kâğıt şablonla açın. Aynı şablonu dört sırada da kullanırsanız raf sallanmaz.

Montaj adımları

- ☐ 1. **Parçaları sayın.** Numaraları listeyle eşleştirin; bantlı kenarlar öne baksın.
- ☐ 2. **Baza kayıtlarını alt tablaya bağlayın.** Biri ön, biri arka kenarla hizalı; her birine 2 konfirmat.
- ☐ 3. **Sol yan dikmeyi yere yatırın.** İç yüzü yukarı baksın.
- ☐ 4. **Alt tablayı vidalayın.** İşkenceyle tutturun, 3 konfirmat. Sıkmadan önce gönyeye bakın.
- ☐ 5. **Orta dikmeyi bağlayın.** Alt tablanın tam ortasına (48,2 cm), alttan 3 konfirmat.
- ☐ 6. **Üst tablayı takın.** Sol yan dikmeye ve orta dikmeye vidalayın.
- ☐ 7. **Sağ yan dikmeyi kapatın.** 6 konfirmatla bağlayın.
- ☐ 8. **Gönyeyi ölçün.** Sırt üstü yatırın; iki köşegen eşit olmalı.
- ☐ 9. **Arkalığı vidalayın.** Önce dört köşe, sonra her 20–25 cm'de bir vida.
- ☐ 10. **Dolabı kaldırın.** İki kişiyle, arka kenardan. Su terazisiyle kontrol edin.
- ☐ 11. **Duvara sabitleyin.** İki L köşebent, üst tablanın arkasından duvara.
- ☐ 12. **İç donanım.** Şapkalık rafı yerden 170 cm; askı borusu rafın 5–6 cm altında; raf pimleri ve raflar.
- ☐ 13. **Kapakları asın.** Menteşeleri kapağa takın, kapağı tablalara geçirip vidalayın.
- ☐ 14. **Kulpları takın.** Kapağın iç kenarına yakın, yerden 100–110 cm.

Kapak ayarı

Öndeki vida sağa-sola, ortadaki vida içe-dışa, tabladaki vida yukarı-aşağı oynatır. Her seferinde çeyrek tur çevirin. Kapak arası 3 mm, üst kenarlar aynı çizgide olmalı.

Güvenlik

Gövde kapaksız yaklaşık 90 kg, kapaklarla yaklaşık 115 kg gelir. Dolabı tek başınıza kaldırmayın. Duvara sabitlemeden kapakları kullanmayın.

Notlar
