

Başlıklı ve çekmeceli tek kişilik yatak yapımı

Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.


DIŞ ÖLÇÜ**214,8 x 94,6 cm****ŞİLTE****90 x 190 cm****LEVHA****1 x 18 mm + 1 x 8 mm****BAŞLIK****105 cm, 2 göz****MONTAJ****5-6 saat, 2 kişi****BÜTÇE****≈ 7.900-15.550 TL**

Başlıklı tek kişilik yatak ölçüleri

Altında iki çekmece, baş ucunda iki gözlü raflı başlık.

Yandan (çekmece tarafı)

Başlık (yataktan bakış)

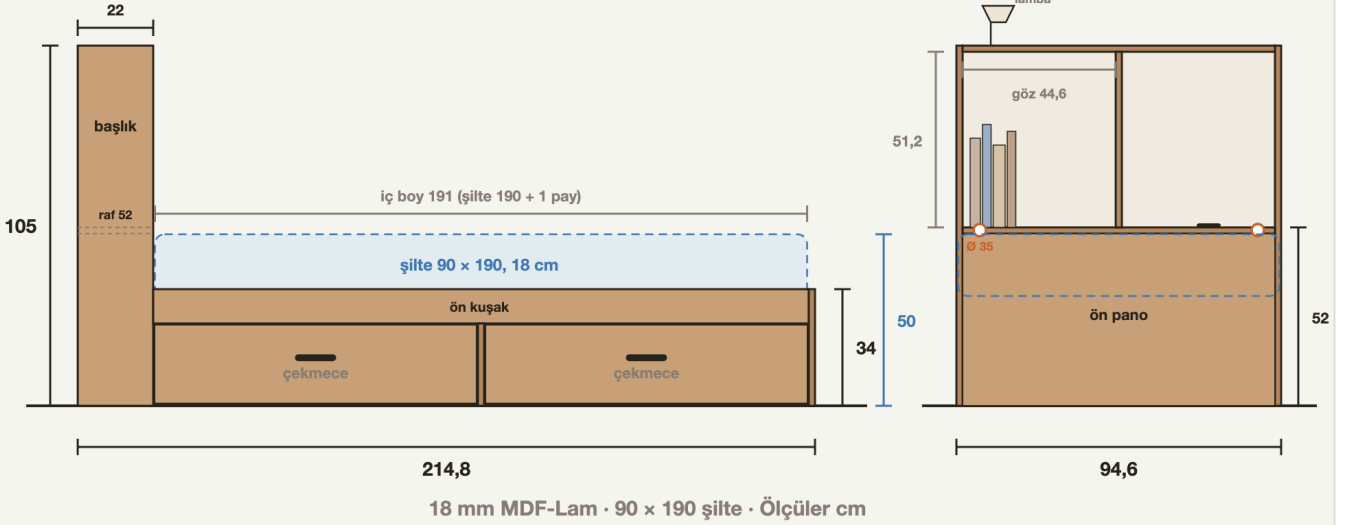

Bir uzun kenar duvara yaslanan tam pano, öbür kenarda üstte 10 cm kuşak ve altında iki tekerlekli çekmece. Baş ucunda 22 cm derin, iki gözlü raflı başlık; raf yerden 52 cm, şiltenin 2 cm üstünde.

Başlamadan önce: Çekmecelerin hangi yana bakacağını seçin. Çekmeceyi tam açmak için önünde yaklaşık 95 cm boş yer gerekir. Başlık duvara mutlaka bağlanır.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Duvar tarafı yan kasa	191 × 34	1	Üst kenar, 2 mm
☐	2	Ön kuşak	191 × 10	1	Üst 2 mm, alt 0,8 mm
☐	3	Lata taşıyıcı kayıt	94,6 × 6	4	Bantsız
☐	4	Ayak paneli	94,6 × 34	1	Üst + iki uç, 2 mm
☐	5	Orta bölme	91 × 30,2	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	6	Başlık yanı	105 × 21,2	2	Ön + üst uç, 2 mm
☐	7	Başlık üst tablası	91 × 21,2	1	Ön kenar, 2 mm
☐	8	Başlık rafı	91 × 21,2	1	Ön kenar, 2 mm
☐	9	Başlık ön panosu	91 × 50,2	1	Bantsız
☐	10	Başlık orta dikmesi	51,2 × 21,2	1	Ön kenar, 2 mm
☐	11	Çekmece önü	94 × 23,1	2	Dört kenar, 2 mm
☐	12	Çekmece yanı	90 × 16	4	Üst kenar, 0,8 mm
☐	13	Çekmece arkası	87 × 16	2	Üst kenar, 0,8 mm
☐	14	Çekmece tabanı (8 mm)	90,6 × 90	2	Bantsız
☐	15	Başlık arkalığı (8 mm)	94,2 × 104,6	1	Bantsız

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 15 m kalın (2 mm) ve 8 m ince (0,8 mm). Tekerlek takozları (8 adet, 6 × 6 cm) artıktan.


Atölyeye sipariş kontrol listesi

- ☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.
- ☐ Her parçanın bant kenarını yazdım.
- ☐ Ayak paneli ve başlığın üst köşelerine 1 cm yarıçap istedim.
- ☐ Raf ve üst tablaya Ø 35 mm, arkalığa Ø 60 mm delik istedim.
- ☐ İnce levhayı yarım alıp alamayacağımı sordum.
- ☐ Tekerlek takozları için artığı istedim.
- ☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Kesim planı

Tek kişilik yatak kesim planı

Bütün 18 mm parçalar tek levhadan; arkalık ve çekmece tabanları ince levhadan.

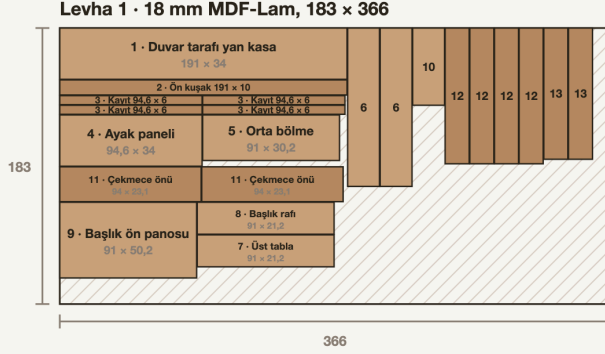


Okuma

Numara, kesim listesindeki parça numarasıdır.

- 6 · Başlık yanı, 105 × 21,2 (2)
- 10 · Başlık orta dikmesi, 51,2 × 21,2
- 12 · Çekmece yanı, 90 × 16 (4)
- 13 · Çekmece arkası, 87 × 16 (2)

3 · Lata kaydı, 94,6 × 6 (4)
191 cm'lik parçalar levhanın uzun kenarı boyunca sığar.

Taralı alandan çekmece tekerlek takozları çıkar.

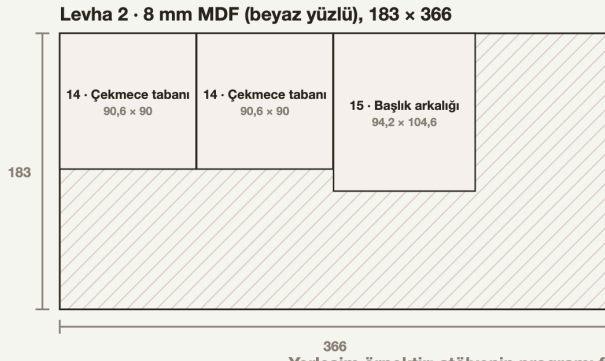

İnce levhanın yarısı artık kalır. Bayi parça satıyorsa yarım levha isteyin.

Arkalık ve çekmece tabanı göze görünmez; beyaz ya da ham MDF olabilir.

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir · Ölçüler cm

Malzemeler

- ☐ 1 levha 18 mm MDF-Lam (183 × 366)
- ☐ 1 levha 8 mm MDF
- ☐ Rulo lata 90 × 190 (ya da 16 çam lata 90 × 7 × 1,8)
- ☐ 8 tekerlek, 30 mm, plakalı
- ☐ 2 köşesiz kulp
- ☐ 50 konfirmat 7 × 50 + tapa
- ☐ 3 L köşebent, 60 mm
- ☐ 3,5 × 30 ve 3,5 × 16 vida, ahşap tutkalı
- ☐ 3 kablo rozeti Ø 35 mm
- ☐ 2 devrilme önleyici
- ☐ Anahtarlı grup priz

Aletler

- ☐ Akülü matkap ve vidalama
- ☐ Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- ☐ 35 ve 60 mm paç
- ☐ Darbeli matkap ve beton ucu
- ☐ Şerit metre, gönye, su terazisi
- ☐ 2 işkence

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm MDF-Lam (183 × 366)	1 levha	3.000–5.400 TL	
8 mm MDF	1 levha	1.200–2.000 TL	
Ebatlama (kesim)	2 levha	600–1.000 TL	
Köşe yuvarlatma	4 köşe	100–300 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	15 m + 8 m	1.000–1.600 TL	
Rulo lata 90 × 190	1 adet	600–1.400 TL	
Plakalı tekerlek, 30 mm	8 adet	320–800 TL	
Kulp	2 adet	100–500 TL	
Konfirmat vida ve tapa	50'lik paket	150–300 TL	
Köşebent, vida, tutkal	1 takım	200–400 TL	
Kablo rozeti, 35 mm	3 adet	80–200 TL	
Devrilme önleyici	2 takım	100–250 TL	
Anahtarlı grup priz	1 adet	150–400 TL	
Nakliye	1 sefer	300–1.000 TL	
Toplam		7.900–15.550 TL	
İsteğe bağlı ikinci renk levha	1 levha	3.000–5.400 TL	

Şilte bütçeye dahil değildir. İnce levhanın yarısı artık kalır; bayi parça satıyorsa yarım levha isteyin.

Paylar nereden geliyor?

Kasa iç ölçüsü: şilte + 1	91×191
Dış genişlik: $91 + 2 \times 1,8$	94,6
Orta bölme boyu: $32 - 1,8$ (lata)	30,2
Lata kaydı: $(191 - 1,8) / 2$	94,6
Çekmece önü: $94,6 - 0,6 \cdot 24 - 0,9$	$94 \times 23,1$
Çekmece kutusu: $94,6 - 4 \cdot \text{derinlik } 91 - 0,5$	$90,6 \times 90,5$
Başlık gözü: $(91 - 1,8) / 2$	44,6
Başlık derinliği: $21,2 + 0,8$ aralık	22

Ölçüyü kendi alanınıza uyarlama

Şilte eni E, boyu B (cm).


Kasa iç ölçüsü	$(E + 1) \times (B + 1)$
Dış genişlik	$E + 4,6$
Yan kasa, kuşak	$B + 1$
Bölme, başlık iç parçaları	$E + 1$
Çekmece gözü · önü	$(B - 0,8) / 2 \cdot \text{göz} - 0,6$
100 × 200 şilte	dış 104,6 · göz 99,6 · lata 100, orta destek

Çekmece, başlık ve delik ölçüleri

Çekmece, lata ve raflı başlık

Tekerlekli çekmece kuşağın altından girer; kablolar başlığın içinden iner.


Enine kesit (çekmecedan)

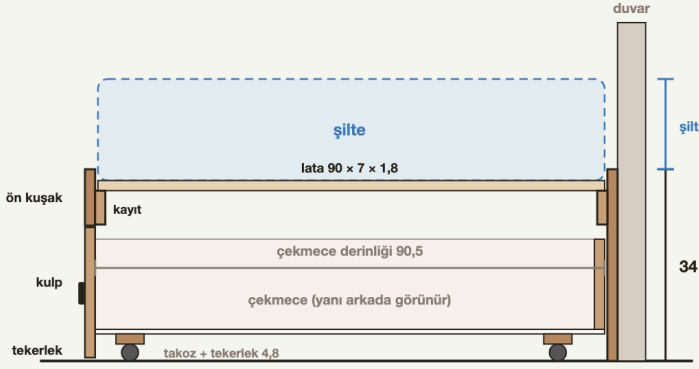

94,6

Lata kaydının üstü yerden 30,2 cm · Ölçüler cm

Başlık kesiti

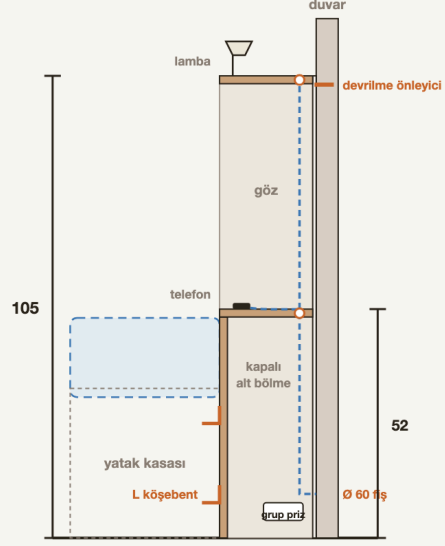

52

22

Delik	Ölçü	Yer
Konfirmat (ayak, yan kasa)	Kademeli uç	Panel ucundan 0,9; alttan 6 · 17 · 28 cm
Konfirmat (ayak, kuşak)	Kademeli uç	Öbür uçtan 0,9; alttan 26,5 · 31,5 cm
Konfirmat (ayak, kayıt)	Kademeli uç	Uçlardan 2,7; alttan 27,2 cm
Konfirmat (bölme)	Kademeli uç	Yan kasada baş ucundan 95,5; alttan 6 · 15 · 24 · kuşakta altından 3
Lata kaydı	Vida + tutkal	Üst kenarı yerden 30,2 cm; 15 cm arayla
Konfirmat (başlık yanı)	Kademeli uç	Üst tabla üstten 0,9 · raf alttan 51,1 · önden 5 ve 16
Konfirmat (ön pano)	Kademeli uç	Yanın önünden 0,9; alttan 8 · 25 · 42 cm
Konfirmat (orta dikme)	Kademeli uç	Raf ve üst tablada sol uçtan 45,5; önden 5 ve 16
Lamba / şarj	Ø 35 mm	Üst tabla sol uçtan 5 · raf iki uçtan 5; arkadan 4 cm
Fiş	Ø 60 mm	Arkalıkta ortada, alttan 10 cm
Başlık köşebenti	L 60 mm	Duvar tarafı alttan 8 ve 26 · kuşak tarafı 29 cm
Tekerlek	Vida	Taban altında, köşelerden 6 cm, takozlara

Devrilme önleyicileri üst tablanın arkasından, iki uçtan 15 cm içeride duvara takın.

Montaj adımları

- ☐ 1. **Parçaları sayın.** Bantlı kenarlar öne ve üste baksın.
- ☐ 2. **Başlık kutusu.** Ön pano, raf ve üst tabla iki yana.
- ☐ 3. **Orta dikme.** Raftan ve üst tabladan ikişer konfirmat.
- ☐ 4. **Priz.** Grup priz alt bölmeye, kablo arkalık deliğinden.
- ☐ 5. **Arkalık.** Köşegenler eşit; 15 cm'de bir vida.
- ☐ 6. **Kayıtlar.** Yan kasaya ve kuşağa tutkal + vida.
- ☐ 7. **Kasa.** Orta bölme, sonra ayak paneli.
- ☐ 8. **Başlığı bağlayın.** Baş ucuna dayayın, üç köşebent.
- ☐ 9. **Duvara sabitleyin.** İki devrilme önleyici.
- ☐ 10. **Latalar.** Uçtaki latalar kayıtlara vidalı.
- ☐ 11. **Çekmeceler.** Yanlar ve arka öne; taban alttan.
- ☐ 12. **Tekerlekler.** Takozlar yapışık, tekerlekler vidalı.
- ☐ 13. **Kulp ve şilte.** Çekmeceleri itin, şilteyi yerleştirin.

Güvenlik

Köşeler 1 cm yuvarlatılmış, kenarlar 2 mm bantlı olsun.
Başlığı duvara bağlamadan raflara eşya koymayın.

Lata

Lata aralığı 5 cm'yi geçmesin. Kayıtlarda tutkalı atlamayın.

Notlar
